



KUŽELOVÉ ZÁTKY S ČLENITÝM KUŽELEM

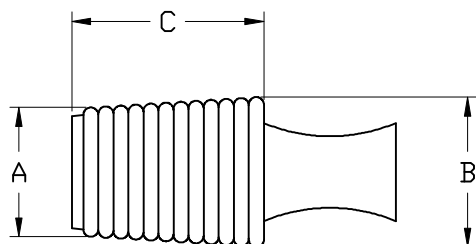

Vlastnosti dílů Série EFP:



- ▶ Materiál - EPDM
- ▶ Použitelnost krátkodobě až do 177°C
- ▶ Obzvláště vhodné pro krytí otvorů se závitem
- ▶ Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- ▶ Snadná aplikace a vyjmutí
- ▶ Velmi dobrá chemická odolnost
- ▶ Vhodné pro nízkoteplotní lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

Série EFP - Materiál EPDM - Max. 177°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EFP 0157-0079	2,0	4,0	19,0
EFP 0236-0157	4,0	6,0	25,4
EFP 0315-0236	6,0	8,0	25,4
EFP 0394-0315	8,0	10,0	25,4
EFP 0472-0394	10,0	12,0	25,4
EFP 0551-0472	12,0	14,0	25,4
EFP 0630-0551	14,0	16,0	25,4
EFP 0709-0630	16,0	18,0	25,4
EFP 0787-0709	18,0	20,0	25,4
EFP 0875-0750	19,0	22,2	25,4
EFP 0886-0787	20,0	22,5	25,4
EFP 0945-0886	22,5	24,0	25,4
EFP 1000-0875	22,2	25,4	25,4
EFP 1024-0945	24,0	26,0	25,4
EFP 1102-1024	26,0	28,0	25,4
EFP 1125-1000	25,4	28,6	25,4
EFP 1250-1125	28,6	31,8	25,4

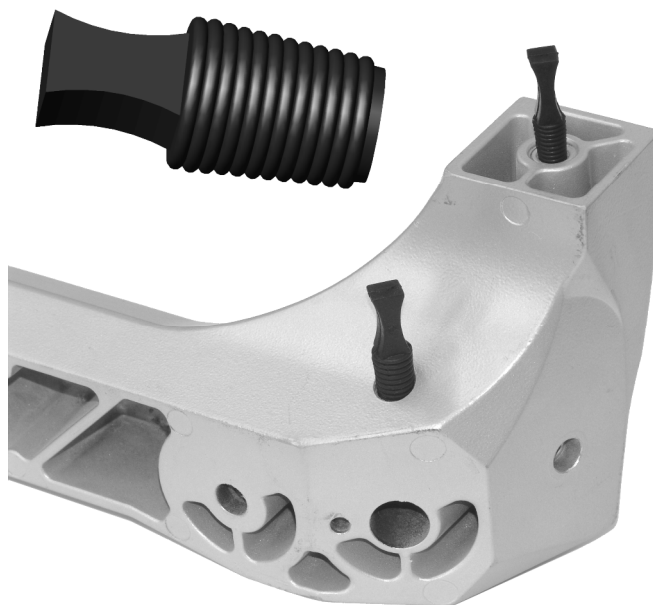

Vlastnosti dílů Série EFPL:

- ▶ Materiál - EPDM
- ▶ Použitelnost krátkodobě až do 177°C
- ▶ Obzvláště vhodné pro krytí otvorů se závitem a jemným závitem
- ▶ Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- ▶ Snadná aplikace a vyjmutí
- ▶ Velmi dobrá chemická odolnost
- ▶ Vhodné pro nízkoteplotní lakování, galvanizaci, eloxování, atd.
- ▶ Nízké pořizovací náklady

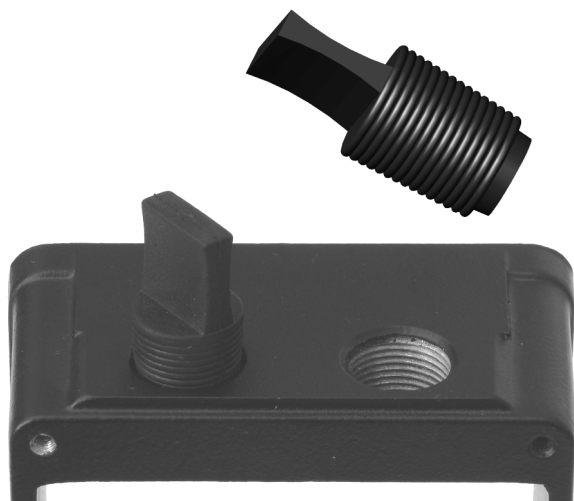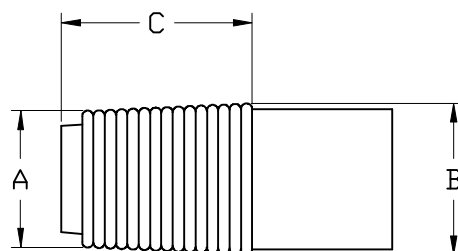

Série EFPL - Materiál EPDM - Max. 177°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EFPL 0236-0157	4,0	6,0	25,4
EFPL 0315-0236	6,0	8,0	25,4
EFPL 0394-0315	8,0	10,0	25,4
EFPL 0472-0394	10,0	12,0	25,4
EFPL 0551-0469	12,0	14,0	25,4
EFPL 0630-0551	14,0	16,0	25,4
EFPL 0705-0606	15,5	18,0	25,4
EFPL 0780-0709	18,0	20,0	25,4
EFPL 0886-0776	20,0	22,0	25,4
EFPL 1024-0945	24,0	26,0	25,4