

Katalog 2012

KRYCÍ PŘÍPRAVKY

Pro práškové lakování, lakování, galvanizaci, eloxování atd.


SCS
Jablonec

Série SC - Silikonové násuvné krytky	- 3 -
Série EC - EPDM násuvné krytky	- 4 -
Série STP - Silikonové kuželové zátky	- 5 -
Série ETP - EPDM kuželové zátky	- 6 -
Série HSTP a HSTH - Silikonové velké kuželové zátky	- 7 -
Série HETP a EUW - EPDM velké kuželové zátky a dvoukuželové zátky	- 8 -
Série SUW a SWP - Silikonové dvoukuželové zátky	- 9 -
Série SCC a SFC - Silikonové duté krytky s límcem	- 10 -
Série SFP a SFPL - Silikonové kuželové zátky s členitým kuželem	- 11 -
Série EFP a EFPL - EPDM kuželové zátky s členitým kuželem	- 12 -
Série SPP - Silikonové válcové zátky	- 13 -
Série EPP - EPDM válcové zátky	- 14 -
Série SPW a SPO - Silikonové válcové zátky s osazením	- 15 -
Série STM, SCS a SQ - Silikonové zátky na závity a krytky na kostřící pásy	- 16 -
Série SCE a SF - Silikonové alternativní násuvné krytky	- 17 -
Série SWE a SMT (EMT) - Silikonové (EPDM) dvoukuželové zátky a oboustranné minikužely	- 18 -
Série SX a TNM - Silikonové a LDPE speciální zátky	- 19 -
Série ST a ET - Silikonové a EPDM hadice	- 20 -
Testovací sady - malé a velké	- 21 -

Série SC - Materiál Silikon - Max. 315°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SC 0020-0500	0,51	12,7	1,5
SC 0035-0500	0,89	12,7	1,5
SC 0040-0500	1,02	12,7	1,5
SC 0040-0750	1,02	19,1	1,5
SC 0062-0500	1,57	12,7	1,5
SC 0062-0750	1,57	19,1	1,5
SC 0062-1000	1,57	25,4	1,5
SC 0070-1000	1,78	25,4	1,5
SC 0080-0750	2,03	19,1	1,5
SC 0093-0250	2,36	6,4	1,5
SC 0093-0500	2,36	12,7	1,5
SC 0093-0750	2,36	19,1	1,5
SC 0093-1000	2,36	25,4	1,5
SC 0100-0500	2,54	12,7	1,5
SC 0100-1000	2,54	25,4	1,5
SC 0109-0500	2,77	12,7	1,5
SC 0109-0750	2,77	19,1	1,5
SC 0109-1000	2,77	25,4	1,5
SC 0120-0250	3,05	6,4	1,5
SC 0120-0400	3,05	10,2	1,5
SC 0125-0500	3,18	12,7	1,5
SC 0125-0750	3,18	19,1	1,5
SC 0125-1000	3,18	25,4	1,5
SC 0125-1500	3,18	38,1	1,5
SC 0135-0625	3,43	15,9	1,5
SC 0137-0500	3,48	12,7	1,5
SC 0137-1000	3,48	25,4	1,5
SC 0140-0250	3,56	6,4	1,5
SC 0140-0500	3,56	12,7	1,5
SC 0140-1000	3,56	25,4	1,5
SC 0140-1500	3,56	38,1	1,5
SC 0148-0320	3,76	8,1	1,5
SC 0148-0500	3,76	12,7	1,5
SC 0148-0750	3,76	19,1	1,5
SC 0148-1000	3,76	25,4	1,5
SC 0156-0500	3,96	12,7	1,5
SC 0156-1000	3,96	25,4	1,5
SC 0156-1250	3,96	31,8	1,5
SC 0156-1500	3,96	38,1	1,5
SC 0165-1000	4,19	25,4	1,5
SC 0165-1500	4,19	38,1	1,5
SC 0172-0500	4,37	12,7	1,5
SC 0172-1000	4,37	25,4	1,5
SC 0172-1500	4,37	38,1	1,5
SC 0180-1000	4,57	25,4	1,5
SC 0187-0500	4,75	12,7	1,5
SC 0187-0750	4,75	19,1	1,5
SC 0187-1000	4,75	25,4	1,5
SC 0187-1500	4,75	38,1	1,5
SC 0197-0500	5,00	12,7	1,5
SC 0218-1000	5,54	25,4	1,5
SC 0223-0350	5,66	8,9	1,5
SC 0223-0500	5,66	12,7	1,5
SC 0223-0750	5,66	19,1	1,5
SC 0223-1000	5,66	25,4	1,5
SC 0223-1500	5,66	38,1	1,5
SC 0223-2165	5,66	55,0	1,5
SC 0234-0500	5,94	12,7	1,5
SC 0234-0750	5,94	19,1	1,5
SC 0234-1000	5,94	25,4	1,5
SC 0234-1250	5,94	31,8	1,5
SC 0234-1500	5,94	38,1	1,5
SC 0250-0500	6,35	12,7	1,5
SC 0250-1000	6,35	25,4	1,5
SC 0250-1500	6,35	38,1	1,5
SC 0260-0500	6,60	12,7	1,5
SC 0260-1000	6,60	25,4	1,5
SC 0281-0500	7,14	12,7	1,5
SC 0281-1000	7,14	25,4	1,5
SC 0281-2000	7,14	50,8	1,5

Vlastnosti dílů Série SC:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí vnějších závitů, kolíků, trnů atd.
- Vhodné pro krytí otvorů v plechu atd.
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.



Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SC 0295-0500	7,49	12,7	1,5
SC 0295-0750	7,49	19,1	1,5
SC 0295-1000	7,49	25,4	1,5
SC 0295-1500	7,49	38,1	1,5
SC 0312-1000	7,92	25,4	1,5
SC 0312-1500	7,92	38,1	1,5
SC 0312-2000	7,92	50,8	1,5
SC 0340-1000	8,64	25,4	1,5
SC 0340-1500	8,64	38,1	1,5
SC 0340-2000	8,64	50,8	1,5
SC 0340-1000	8,71	25,4	1,5
SC 0355-0590	9,02	15,0	1,5
SC 0355-1000	9,02	25,4	1,5
SC 0355-1500	9,02	38,1	1,5
SC 0366-1000	9,30	25,4	1,5
SC 0366-1500	9,30	38,1	1,5
SC 0375-0500	9,53	12,7	1,5
SC 0375-0750	9,53	19,1	1,5
SC 0375-1000	9,53	25,4	1,5
SC 0375-1500	9,53	38,1	1,5
SC 0375-1969	9,53	50,0	1,5
SC 0406-1000	10,31	25,4	1,5
SC 0406-1500	10,31	38,1	1,5
SC 0437-1000	11,10	25,4	1,5
SC 0437-2000	11,10	50,8	1,5
SC 0456-0500	11,58	12,7	1,5
SC 0456-0750	11,58	19,1	1,5
SC 0456-1000	11,58	25,4	1,5
SC 0456-1500	11,58	38,1	1,5
SC 0468-1000	11,89	25,4	1,5
SC 0468-1500	11,89	38,1	1,5
SC 0475-4000	12,07	101,6	1,5
SC 0480-1000	12,19	25,4	1,5
SC 0480-1250	12,19	31,8	1,5
SC 0480-1500	12,19	38,1	1,5
SC 0500-0750	12,70	19,1	1,5
SC 0500-1500	12,70	38,1	1,5
SC 0500-1750	12,70	44,5	1,5
SC 0500-3000	12,70	76,2	1,5
SC 0500-3125	12,70	79,4	1,5
SC 0500-4000	12,70	101,6	1,5
SC 0535-1500	13,59	38,1	1,5
SC 0535-3000	13,59	76,2	1,5
SC 0562-0659	14,27	16,7	1,5
SC 0562-1100	14,27	27,9	1,5
SC 0562-1500	14,27	38,1	1,5
SC 0590-4720	14,99	119,9	1,5
SC 0600-1500	15,24	38,1	1,5
SC 0625-0750	15,88	19,1	1,5
SC 0625-1125	15,88	28,6	1,5
SC 0625-1500	15,88	38,1	1,5
SC 0625-2250	15,88	57,2	1,5


Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SC 0625-2500	15,88	63,5	1,5
SC 0687-0625	17,45	15,9	1,5
SC 0687-1000	17,45	25,4	1,5
SC 0687-1250	17,45	31,8	1,5
SC 0687-1500	17,45	38,1	1,5
SC 0687-1750	17,45	44,5	1,5
SC 0687-2500	17,45	63,5	1,5
SC 0730-1500	18,54	38,1	1,5
SC 0730-4000	18,54	101,6	1,5
SC 0730-4325	18,54	109,9	1,5
SC 0750-0350	19,05	8,9	1,5
SC 0750-1500	19,05	38,1	1,5
SC 0750-2000	19,05	50,8	1,5
SC 0750-3500	19,05	88,9	1,5
SC 0780-1500	19,81	38,1	1,5
SC 0812-1000	20,62	25,4	1,5
SC 0812-1500	20,62	38,1	1,5
SC 0845-2844	21,46	72,2	1,5
SC 0875-1000	22,23	25,4	1,5
SC 0875-1500	22,23	38,1	1,5
SC 0875-3000	22,23	76,2	1,5
SC 0937-1500	23,80	38,1	1,5
SC 0937-4000	23,80	101,6	1,5
SC 0970-1500	24,64	38,1	1,5
SC 0970-4000	24,64	101,6	1,5
SC 1000-0820	25,40	20,8	1,5
SC 1000-1500	25,40	38,1	1,5
SC 1000-2000	25,40	50,8	1,5
SC 1062-1500	26,97	38,1	1,5
SC 1062-2000	26,97	50,8	1,5
SC 1062-3000	26,97	76,2	1,5
SC 1062-3414	26,97	86,7	1,5
SC 1125-1500	28,58	38,1	1,5
SC 1187-1500	30,15	38,1	1,5
SC 1250-1125	31,75	28,6	1,5
SC 1250-1500	31,75	38,1	1,5
SC 1350-1500	34,29	38,1	1,5
SC 1350-1750	34,29	44,5	1,5
SC 1375-1500	34,93	38,1	1,5
SC 1380-1000	35,05	25,4	1,5
SC 1500-1000	38,10	25,4	1,5
SC 1500-1500	38,10	38,1	1,5
SC 1500-1750	38,10	44,5	1,5
SC 1500-2750	38,10	69,9	1,5
SC 1625-2000	41,28	50,8	1,5
SC 1750-1500	44,45	38,1	1,5
SC 1750-2000	44,45	50,8	1,5
SC 1875-1000	47,63	25,4	1,5
SC 1875-1500	47,63	38,1	1,5
SC 1875-2000	47,63	50,8	1,5
SC 2000-2000	50,80	50,8	1,5
SC 2105-2000	53,47	50,8	1,5
SC 2500-0500	63,50	12,7	1,5

Série EC - Materiál EPDM - Max. 177°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EC 0020-0500	0,51	12,7	1,5
EC 0035-0500	0,89	12,7	1,5
EC 0040-0500	1,02	12,7	1,5
EC 0040-0750	1,02	19,1	1,5
EC 0062-0500	1,57	12,7	1,5
EC 0062-0750	1,57	19,1	1,5
EC 0062-1000	1,57	25,4	1,5
EC 0070-1000	1,78	25,4	1,5
EC 0080-0750	2,03	19,1	1,5
EC 0093-0250	2,36	6,4	1,5
EC 0093-0500	2,36	12,7	1,5
EC 0093-0750	2,36	19,1	1,5
EC 0093-1000	2,36	25,4	1,5
EC 0100-0500	2,54	12,7	1,5
EC 0100-1000	2,54	25,4	1,5
EC 0109-0500	2,77	12,7	1,5
EC 0109-0750	2,77	19,1	1,5
EC 0109-1000	2,77	25,4	1,5
EC 0120-0250	3,05	6,4	1,5
EC 0120-0400	3,05	10,2	1,5
EC 0125-0500	3,18	12,7	1,5
EC 0125-0750	3,18	19,1	1,5
EC 0125-1000	3,18	25,4	1,5
EC 0125-1500	3,18	38,1	1,5
EC 0135-0625	3,43	15,9	1,5
EC 0137-0500	3,48	12,7	1,5
EC 0137-1000	3,48	25,4	1,5
EC 0140-0250	3,56	6,4	1,5
EC 0140-0500	3,56	12,7	1,5
EC 0140-1000	3,56	25,4	1,5
EC 0140-1500	3,56	38,1	1,5
EC 0148-0320	3,76	8,1	1,5
EC 0148-0500	3,76	12,7	1,5
EC 0148-0750	3,76	19,1	1,5
EC 0148-1000	3,76	25,4	1,5
EC 0156-0500	3,96	12,7	1,5
EC 0156-1000	3,96	25,4	1,5
EC 0156-1250	3,96	31,8	1,5
EC 0156-1500	3,96	38,1	1,5
EC 0165-1000	4,19	25,4	1,5
EC 0165-1500	4,19	38,1	1,5
EC 0172-0500	4,37	12,7	1,5
EC 0172-1000	4,37	25,4	1,5
EC 0172-1500	4,37	38,1	1,5
EC 0180-1000	4,57	25,4	1,5
EC 0187-0500	4,75	12,7	1,5
EC 0187-0750	4,75	19,1	1,5
EC 0187-1000	4,75	25,4	1,5
EC 0187-1500	4,75	38,1	1,5
EC 0197-0500	5,00	12,7	1,5
EC 0218-1000	5,54	25,4	1,5
EC 0223-0350	5,66	8,9	1,5
EC 0223-0500	5,66	12,7	1,5
EC 0223-0750	5,66	19,1	1,5
EC 0223-1000	5,66	25,4	1,5
EC 0223-1500	5,66	38,1	1,5
EC 0223-2165	5,66	55,0	1,5
EC 0234-0500	5,94	12,7	1,5
EC 0234-0750	5,94	19,1	1,5
EC 0234-1000	5,94	25,4	1,5
EC 0234-1250	5,94	31,8	1,5
EC 0234-1500	5,94	38,1	1,5
EC 0250-0500	6,35	12,7	1,5
EC 0250-1000	6,35	25,4	1,5
EC 0250-1500	6,35	38,1	1,5
EC 0260-0500	6,60	12,7	1,5
EC 0260-1000	6,60	25,4	1,5
EC 0281-0500	7,14	12,7	1,5
EC 0281-1000	7,14	25,4	1,5
EC 0281-2000	7,14	50,8	1,5

Vlastnosti dílů Série EC:

- Materiál - EPDM
- Použitelnost krátkodobě až do 177°C
- Obzvláště vhodné pro krytí vnějších závitů, kolíků, trnů atd.
- Vhodné pro krytí otvorů v plechu atd.
- Velmi dobrá chemická odolnost
- Vhodné pro nízkoteplotní lakování, galvanizaci, eloxování, atd.



Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EC 0295-0500	7,49	12,7	1,5
EC 0295-0750	7,49	19,1	1,5
EC 0295-1000	7,49	25,4	1,5
EC 0295-1500	7,49	38,1	1,5
EC 0312-1000	7,92	25,4	1,5
EC 0312-1500	7,92	38,1	1,5
EC 0312-2000	7,92	50,8	1,5
EC 0340-1000	8,64	25,4	1,5
EC 0340-1500	8,64	38,1	1,5
EC 0340-2000	8,64	50,8	1,5
EC 0343-1000	8,71	25,4	1,5
EC 0355-0590	9,02	15,0	1,5
EC 0355-1000	9,02	25,4	1,5
EC 0355-1500	9,02	38,1	1,5
EC 0366-1000	9,30	25,4	1,5
EC 0366-1500	9,30	38,1	1,5
EC 0375-0500	9,53	12,7	1,5
EC 0375-0750	9,53	19,1	1,5
EC 0375-1000	9,53	25,4	1,5
EC 0375-1500	9,53	38,1	1,5
EC 0375-1969	9,53	50,0	1,5
EC 0406-1000	10,31	25,4	1,5
EC 0406-1500	10,31	38,1	1,5
EC 0437-1000	11,10	25,4	1,5
EC 0437-2000	11,10	50,8	1,5
EC 0456-0500	11,58	12,7	1,5
EC 0456-0750	11,58	19,1	1,5
EC 0456-1000	11,58	25,4	1,5
EC 0456-1500	11,58	38,1	1,5
EC 0468-1000	11,89	25,4	1,5
EC 0468-1500	11,89	38,1	1,5
EC 0475-4000	12,07	101,6	1,5
EC 0480-1000	12,19	25,4	1,5
EC 0480-1250	12,19	31,8	1,5
EC 0480-1500	12,19	38,1	1,5
EC 0500-0750	12,70	19,1	1,5
EC 0500-1500	12,70	38,1	1,5
EC 0500-1750	12,70	44,5	1,5
EC 0500-3000	12,70	76,2	1,5
EC 0500-3125	12,70	79,4	1,5
EC 0500-4000	12,70	101,6	1,5
EC 0535-1500	13,59	38,1	1,5
EC 0535-3000	13,59	76,2	1,5
EC 0562-0659	14,27	16,7	1,5
EC 0562-1100	14,27	27,9	1,5
EC 0562-1500	14,27	38,1	1,5
EC 0590-4720	14,99	119,9	1,5
EC 0600-1500	15,24	38,1	1,5
EC 0625-0750	15,88	19,1	1,5
EC 0625-1125	15,88	28,6	1,5
EC 0625-1500	15,88	38,1	1,5
EC 0625-2250	15,88	57,2	1,5



Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EC 0625-2500	15,88	63,5	1,5
EC 0687-0625	17,45	15,9	1,5
EC 0687-1000	17,45	25,4	1,5
EC 0687-1250	17,45	31,8	1,5
EC 0687-1500	17,45	38,1	1,5
EC 0687-1750	17,45	44,5	1,5
EC 0687-2500	17,45	63,5	1,5
EC 0730-1500	18,54	38,1	1,5
EC 0730-4000	18,54	101,6	1,5
EC 0730-4325	18,54	109,9	1,5
EC 0750-0350	19,05	8,9	1,5
EC 0750-1500	19,05	38,1	1,5
EC 0750-2000	19,05	50,8	1,5
EC 0750-3500	19,05	88,9	1,5
EC 0780-1500	19,81	38,1	1,5
EC 0812-1000	20,62	25,4	1,5
EC 0812-1500	20,62	38,1	1,5
EC 0845-2844	21,46	72,2	1,5
EC 0875-1000	22,23	25,4	1,5
EC 0875-1500	22,23	38,1	1,5
EC 0875-3000	22,23	76,2	1,5
EC 0937-1500	23,80	38,1	1,5
EC 0937-4000	23,80	101,6	1,5
EC 0970-1500	24,64	38,1	1,5
EC 0970-4000	24,64	101,6	1,5
EC 1000-0820	25,40	20,8	1,5
EC 1000-1500	25,40	38,1	1,5
EC 1000-2000	25,40	50,8	1,5
EC 1062-1500	26,97	38,1	1,5
EC 1062-2000	26,97	50,8	1,5
EC 1062-3000	26,97	76,2	1,5
EC 1062-3414	26,97	86,7	1,5
EC 1125-1500	28,58	38,1	1,5
EC 1187-1500	30,15	38,1	1,5
EC 1250-1125	31,75	28,6	1,5
EC 1250-1500	31,75	38,1	1,5
EC 1350-1500	34,29	38,1	1,5
EC 1350-1750	34,29	44,5	1,5
EC 1375-1500	34,93	38,1	1,5
EC 1380-1000	35,05	25,4	1,5
EC 1500-1000	38,10	25,4	1,5
EC 1500-1500	38,10	38,1	1,5
EC 1500-1750	38,10	44,5	1,5
EC 1500-2750	38,10	69,9	1,5
EC 1625-2000	41,28	50,8	1,5
EC 1750-1500	44,45	38,1	1,5
EC 1750-2000	44,45	50,8	1,5
EC 1875-1000	47,63	25,4	1,5
EC 1875-1500	47,63	38,1	1,5
EC 1875-2000	47,63	50,8	1,5
EC 2000-2000	50,80	50,8	1,5
EC 2105-2000	53,47	50,8	1,5
EC 2500-0500	63,50	12,7	1,5

Série STP - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
STP 0016-0063-0625	0,4	1,6	15,9
STP 0020-0078-0750	0,5	2,0	19,1
STP 0020-0078-1000	0,5	2,0	25,4
STP 0031-0100-0625	0,8	2,5	15,9
STP 0031-0100-1000	0,8	2,5	25,4
STP 0031-0125-0625	0,8	3,2	15,9
STP 0047-0187-2240	1,2	4,8	56,9
STP 0047-0216-1500	1,2	5,5	38,1
STP 0049-0197-1100	1,2	5,0	27,9
STP 0050-0080-1000	1,3	2,0	25,4
STP 0060-0177-0591	1,5	4,5	15,0
STP 0062-0200-0500	1,6	5,1	12,7
STP 0062-0200-0750	1,6	5,1	19,1
STP 0063-0125-0625	1,6	3,2	15,9
STP 0063-0188-0625	1,6	4,8	15,9
STP 0063-0188-0750	1,6	4,8	19,1
STP 0109-0187-0394	2,8	4,8	10,0
STP 0118-0276-0787	3,0	7,0	20,0
STP 0125-0250-0750	3,2	6,4	19,1
STP 0125-0250-1000	3,2	6,4	25,4
STP 0125-0375-1250	3,2	9,5	31,8
STP 0125-0500-2000	3,2	12,7	50,8
STP 0157-0315-0787	4,0	8,0	20,0
STP 0177-0354-0984	4,5	9,0	25,0
STP 0188-0344-0625	4,8	8,7	15,9
STP 0188-0344-1000	4,8	8,7	25,4
STP 0197-0394-1890	5,0	10,0	48,0
STP 0236-0393-0787	6,0	10,0	20,0
STP 0250-0375-0500	6,4	9,5	12,7
STP 0250-0375-0750	6,4	9,5	19,1
STP 0250-0438-1000	6,4	11,1	25,4
STP 0312-0473-0787	7,9	12,0	20,0
STP 0312-0500-1000	7,9	12,7	25,4
STP 0313-0500-0813	8,0	12,7	20,7
STP 0313-0562-1125	8,0	14,3	28,6
STP 0313-0563-1000	8,0	14,3	25,4
STP 0315-0433-1063	8,0	11,0	27,0
STP 0344-0438-0688	8,7	11,1	17,5
STP 0344-0469-0813	8,7	11,9	20,7
STP 0354-0472-0748	9,0	20,0	19,0
STP 0354-0487-0748	9,0	12,4	19,0
STP 0354-0512-0984	9,0	13,0	25,0
STP 0375-0563-1000	9,5	14,3	25,4
STP 0393-0590-1000	10,0	15,0	25,4
STP 0406-0594-1000	10,3	15,1	25,4
STP 0433-0591-0787	11,0	15,0	20,0
STP 0438-0625-0875	11,1	15,9	22,2
STP 0438-0687-1000	11,1	17,5	25,4
STP 0500-0656-1000	12,7	16,7	25,4
STP 0510-0669-1000	13,0	17,0	25,4
STP 0550-0748-1000	14,0	19,0	25,4
STP 0551-0709-0787	14,0	18,0	20,0
STP 0563-0750-0562	14,3	19,1	14,3
STP 0563-0750-1000	14,3	19,1	25,4
STP 0625-0781-1000	15,9	19,8	25,4
STP 0625-0800-0625	15,9	20,3	15,9
STP 0625-0812-1000	15,9	20,6	25,4
STP 0630-0827-0984	16,0	21,0	25,0
STP 0719-0938-1000	18,3	23,8	25,4
STP 0709-0946-1181	18,0	24,0	30,0
STP 0750-0925-0750	19,1	23,5	19,1

Vlastnosti dílů Série STP:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů atd.
- Vhodné pro krytí otvorů v plechu atd.
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

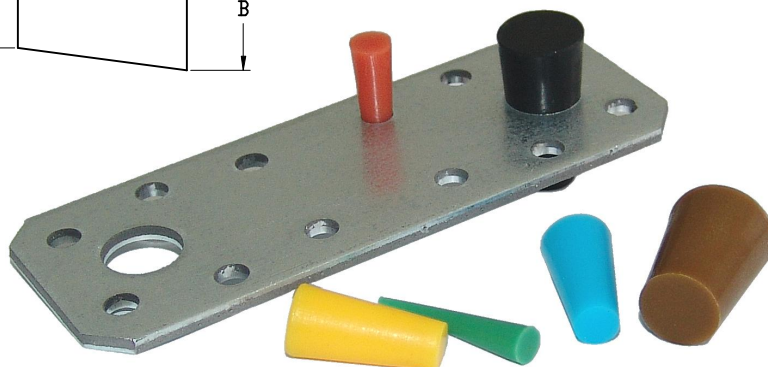



Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
STP 0750-0925-1000	19,1	23,5	25,4
STP 0756-0945-0750	19,2	24,0	19,1
STP 0781-1000-1000	19,8	25,4	25,4
STP 0781-1615-1000	19,8	41,0	25,4
STP 0787-0984-0885	20,0	25,0	22,5
STP 0787-1024-1000	20,0	26,0	25,4
STP 0866-1062-0984	22,0	27,0	25,0
STP 0880-0990-0795	22,4	25,2	20,2
STP 0906-1063-1000	23,0	27,0	25,4
STP 0938-1100-1000	23,8	27,9	25,4
STP 0984-1220-1181	25,0	31,0	30,0
STP 1031-1250-1000	26,2	31,8	25,4
STP 1063-1313-1000	27,0	33,4	25,4
STP 1094-1181-1000	27,8	30,0	25,4
STP 1125-1438-1000	28,6	36,5	25,4
STP 1140-1325-0835	29,0	33,7	21,2
STP 1180-1375-1000	30,0	34,9	25,4
STP 1188-1438-1000	30,2	36,5	25,4
STP 1250-1531-1000	31,8	38,9	25,4
STP 1313-1625-1000	33,4	41,3	25,4
STP 1406-1688-1000	35,7	42,9	25,4
STP 1469-1750-1000	37,3	44,5	25,4
STP 1500-1813-1000	38,1	46,1	25,4
STP 1625-1969-1000	41,3	50,0	25,4
STP 1750-2063-1000	44,5	52,4	25,4
STP 1875-2203-1000	47,6	56,0	25,4
STP 1969-2362-1772	50,0	60,0	45,0
STP 1969-2469-1000	50,0	62,7	25,4
STP 2125-2500-1000	54,0	63,5	25,4
STP 2281-2688-1000	57,9	68,3	25,4
STP 2438-2953-1375	61,9	75,0	34,9
STP 3000-3500-1500	76,2	88,9	38,1
STP 3250-4000-1500	82,6	101,6	38,1
STP 3500-5000-2000	88,9	127,0	50,8

Série ETP - Materiál EPDM - Max. 177°C


Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ETP 0016-0063-0625	0,4	1,6	15,9
ETP 0020-0078-0750	0,5	2,0	19,1
ETP 0020-0078-1000	0,5	2,0	25,4
ETP 0031-0100-0625	0,8	2,5	15,9
ETP 0031-0100-1000	0,8	2,5	25,4
ETP 0031-0125-0625	0,8	3,2	15,9
ETP 0047-0187-2240	1,2	4,8	56,9
ETP 0047-0216-1500	1,2	5,5	38,1
ETP 0049-0197-1100	1,2	5,0	27,9
ETP 0050-0080-1000	1,3	2,0	25,4
ETP 0060-0177-0591	1,5	4,5	15,0
ETP 0062-0200-0500	1,6	5,1	12,7
ETP 0062-0200-0750	1,6	5,1	19,1
ETP 0063-0125-0625	1,6	3,2	15,9
ETP 0063-0188-0625	1,6	4,8	15,9
ETP 0063-0188-0750	1,6	4,8	19,1
ETP 0109-0187-0394	2,8	4,8	10,0
ETP 0118-0276-0787	3,0	7,0	20,0
ETP 0125-0250-0750	3,2	6,4	19,1
ETP 0125-0250-1000	3,2	6,4	25,4
ETP 0125-0375-1250	3,2	9,5	31,8
ETP 0125-0500-2000	3,2	12,7	50,8
ETP 0157-0315-0787	4,0	8,0	20,0
ETP 0177-0354-0984	4,5	9,0	25,0
ETP 0188-0344-0625	4,8	8,7	15,9
ETP 0188-0344-1000	4,8	8,7	25,4
ETP 0197-0394-1890	5,0	10,0	48,0
ETP 0236-0393-0787	6,0	10,0	20,0
ETP 0250-0375-0500	6,4	9,5	12,7
ETP 0250-0375-0750	6,4	9,5	19,1
ETP 0250-0438-1000	6,4	11,1	25,4
ETP 0312-0473-0787	7,9	12,0	20,0
ETP 0312-0500-1000	7,9	12,7	25,4
ETP 0313-0500-0813	8,0	12,7	20,7
ETP 0313-0562-1125	8,0	14,3	28,6
ETP 0313-0563-1000	8,0	14,3	25,4
ETP 0315-0433-1063	8,0	11,0	27,0
ETP 0344-0438-0688	8,7	11,1	17,5
ETP 0344-0469-0813	8,7	11,9	20,7
ETP 0354-0472-0748	9,0	20,0	19,0
ETP 0354-0487-0748	9,0	12,4	19,0
ETP 0354-0512-0984	9,0	13,0	25,0
ETP 0375-0563-1000	9,5	14,3	25,4
ETP 0393-0590-1000	10,0	15,0	25,4
ETP 0406-0594-1000	10,3	15,1	25,4
ETP 0433-0591-0787	11,0	15,0	20,0
ETP 0438-0625-0875	11,1	15,9	22,2
ETP 0438-0687-1000	11,1	17,5	25,4
ETP 0500-0656-1000	12,7	16,7	25,4
ETP 0510-0669-1000	13,0	17,0	25,4
ETP 0550-0748-1000	14,0	19,0	25,4
ETP 0551-0709-0787	14,0	18,0	20,0
ETP 0563-0750-0562	14,3	19,1	14,3
ETP 0563-0750-1000	14,3	19,1	25,4
ETP 0625-0781-1000	15,9	19,8	25,4
ETP 0625-0800-0625	15,9	20,3	15,9
ETP 0625-0812-1000	15,9	20,6	25,4
ETP 0630-0827-0984	16,0	21,0	25,0
ETP 0709-0946-1181	18,3	23,8	25,4
ETP 0719-0938-1000	18,0	24,0	30,0
ETP 0750-0925-0750	19,1	23,5	19,1

Vlastnosti dílů Série ETP:

- Materiál - EPDM
- Použitelnost krátkodobě až do 177°C
- Obzvláště vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů atd.
- Vhodné pro krytí otvorů v plechu atd.
- Velmi dobrá chemická odolnost
- Vhodné pro nízkoteplotní lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

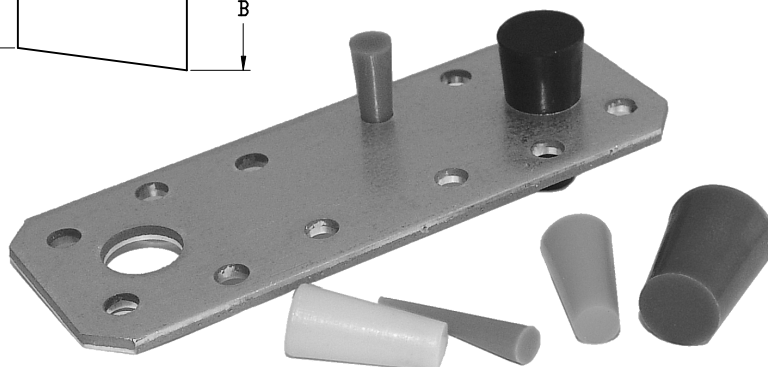



Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ETP 0750-0925-1000	19,1	23,5	25,4
ETP 0756-0945-0750	19,2	24,0	19,1
ETP 0781-1000-1000	19,8	25,4	25,4
ETP 0781-1615-1000	19,8	41,0	25,4
ETP 0787-0984-0885	20,0	25,0	22,5
ETP 0787-1024-1000	20,0	26,0	25,4
ETP 0866-1062-0984	22,0	27,0	25,0
ETP 0880-0990-0795	22,4	25,2	20,2
ETP 0906-1063-1000	23,0	27,0	25,4
ETP 0938-1100-1000	23,8	27,9	25,4
ETP 0984-1220-1181	25,0	31,0	30,0
ETP 1031-1250-1000	26,2	31,8	25,4
ETP 1063-1313-1000	27,0	33,4	25,4
ETP 1094-1181-1000	27,8	30,0	25,4
ETP 1125-1438-1000	28,6	36,5	25,4
ETP 1140-1325-0835	29,0	33,7	21,2
ETP 1180-1375-1000	30,0	34,9	25,4
ETP 1188-1438-1000	30,2	36,5	25,4
ETP 1250-1531-1000	31,8	38,9	25,4
ETP 1313-1625-1000	33,4	41,3	25,4
ETP 1406-1688-1000	35,7	42,9	25,4
ETP 1469-1750-1000	37,3	44,5	25,4
ETP 1500-1813-1000	38,1	46,1	25,4
ETP 1625-1969-1000	41,3	50,0	25,4
ETP 1750-2063-1000	44,5	52,4	25,4
ETP 1875-2203-1000	47,6	56,0	25,4
ETP 1969-2362-1772	50,0	60,0	45,0
ETP 1969-2469-1000	50,0	62,7	25,4
ETP 2125-2500-1000	54,0	63,5	25,4
ETP 2281-2688-1000	57,9	68,3	25,4
ETP 2438-2953-1375	61,9	75,0	34,9
ETP 3000-3500-1500	76,2	88,9	38,1
ETP 3250-4000-1500	82,6	101,6	38,1
ETP 3500-5000-2000	88,9	127,0	50,8

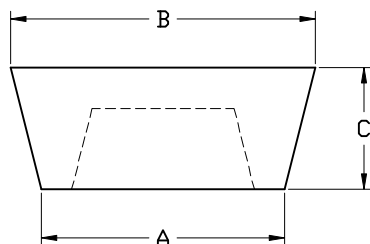

Vlastnosti dílů Série HSTP:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí větších průchozích a neprůchozích otvorů
- Vhodné pro krytí větších otvorů v plechu atd.
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.


Série HSTP - Materiál Silikon - Max. 315°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
HSTP 1063-1000	23,0	27,0	25,4
HSTP 1102-1000	24,0	28,0	25,4
HSTP 1181-1000	27,8	30,0	25,4
HSTP 1260-1000	26,2	32,0	25,4
HSTP 1338-1000	27,0	34,0	25,4
HSTP 1456-1000	30,0	37,0	25,4
HSTP 1535-1000	31,0	39,0	25,4
HSTP 1614-1000	33,0	41,0	25,4
HSTP 1693-1000	36,0	43,0	25,4
HSTP 1772-1000	37,0	45,0	25,4
HSTP 1810-1000	38,0	46,0	25,4
HSTP 1968-1000	42,0	50,0	25,4
HSTP 2086-1000	45,0	53,0	25,4
HSTP 2205-1000	48,0	56,0	25,4
HSTP 2480-1000	50,0	63,0	25,4
HSTP 2500-1000	54,0	63,5	25,4
HSTP 2688-1000	57,9	68,3	25,4
HSTP 2953-1000	61,9	75,0	25,4
HSTP 2953-1375	61,9	75,0	34,9
HSTP 3010-1000	72,6	76,5	25,4
HSTP 3228-1500	68,0	82,0	38,1
HSTP 3500-1500	76,2	88,9	38,1
HSTP 3543-1000	75,0	90,0	25,4
HSTP 4000-1500	82,6	101,6	38,1
HSTP 5000-2000	88,9	127,0	50,8

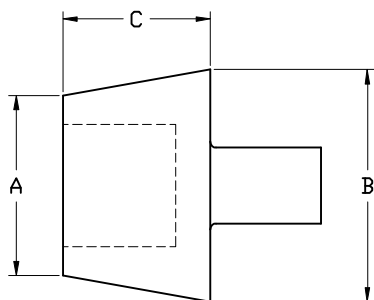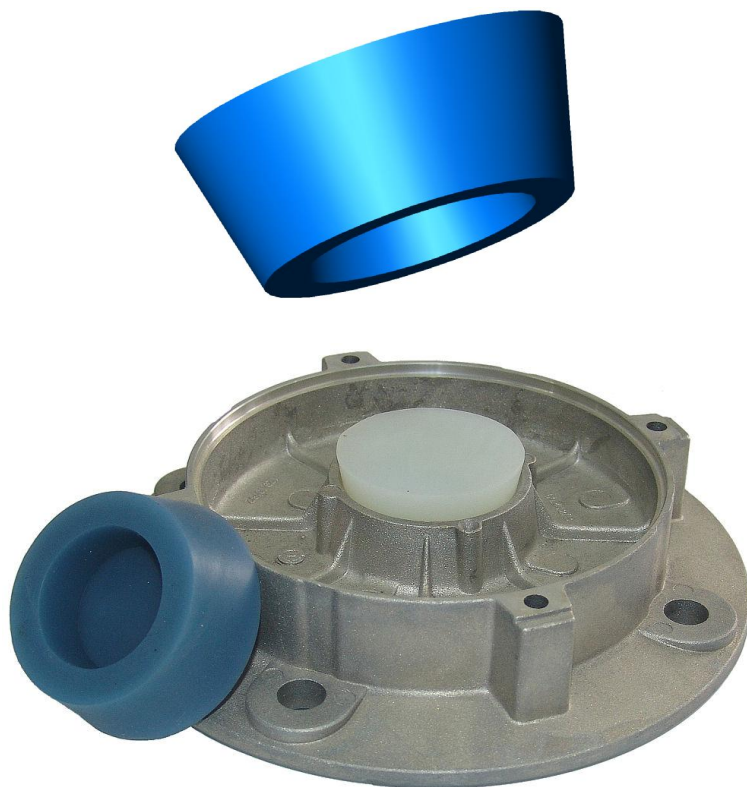

Vlastnosti dílů Série HSTH:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí větších průchozích a neprůchozích otvorů
- Vhodné pro krytí větších otvorů v plechu atd.
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

Série HSTH - Materiál Silikon - Max. 315°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
HSTH 1063	23,0	27,0	25,4
HSTH 1250	26,2	31,8	25,4
HSTH 1437	30,1	36,5	25,4
HSTH 1969	41,3	50,0	25,4
HSTH 2203	47,6	56,0	25,4





VELKÉ KUŽELOVÉ ZÁTKY A DVOUKUŽELOVÉ ZÁTKY

Série HSTP - Materiál EPDM - Max. 177°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
HSTP 1063-1000	23,0	27,0	25,4
HSTP 1102-1000	24,0	28,0	25,4
HSTP 1181-1000	27,8	30,0	25,4
HSTP 1260-1000	26,2	32,0	25,4
HSTP 1338-1000	27,0	34,0	25,4
HSTP 1456-1000	30,0	37,0	25,4
HSTP 1535-1000	31,0	39,0	25,4
HSTP 1614-1000	33,0	41,0	25,4
HSTP 1693-1000	36,0	43,0	25,4
HSTP 1772-1000	37,0	45,0	25,4
HSTP 1810-1000	38,0	46,0	25,4
HSTP 1968-1000	42,0	50,0	25,4
HSTP 2086-1000	45,0	53,0	25,4
HSTP 2205-1000	48,0	56,0	25,4
HSTP 2480-1000	50,0	63,0	25,4
HSTP 2500-1000	54,0	63,5	25,4
HSTP 2688-1000	57,9	68,3	25,4
HSTP 2953-1000	61,9	75,0	25,4
HSTP 2953-1375	61,9	75,0	34,9
HSTP 3010-1000	72,6	76,5	25,4
HSTP 3228-1500	68,0	82,0	38,1
HSTP 3500-1500	76,2	88,9	38,1
HSTP 3543-1000	75,0	90,0	25,4
HSTP 4000-1500	82,6	101,6	38,1
HSTP 5000-2000	88,9	127,0	50,8

Vlastnosti dílů Série HETP:

- Materiál - EPDM
- Použitelnost krátkodobě až do 177°C
- Obzvláště vhodné pro krytí větších průchozích a neprůchozích otvorů
- Vhodné pro krytí větších otvorů v plechu atd.
- Velmi dobrá chemická odolnost
- Vhodné pro nízkoteplotní lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

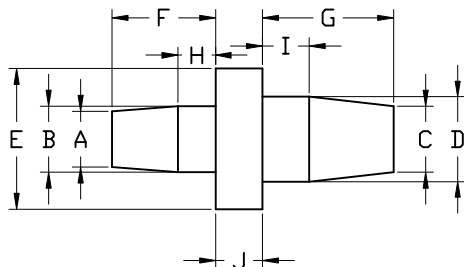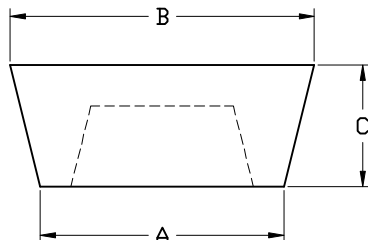



Vlastnosti dílů Série EUW:

- Materiál - EPDM
- Použitelnost krátkodobě až do 177°C
- Obzvláště vhodné pro krytí otvorů se závitem včetně dosedací plochy
- Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Velmi dobrá chemická odolnost
- Vhodné pro nízkoteplotní lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

Série EUW - Materiál EPDM - Max. 177°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
EUW 103	1,4	2,6	1,8	3,3	6,4	5,8	7,2	2,0	2,0	5,0
EUW M3	1,4	2,8	1,9	3,7	7,0	5,8	7,4	2,0	2,0	5,0
EUW 130	2,0	3,3	3,0	5,3	12,7	7,5	10,0	2,5	3,0	5,0
EUW 142	2,3	3,6	3,0	4,6	7,9	12,7	12,7	2,5	2,5	5,0
EUW M4	1,8	3,6	2,4	4,7	9,0	7,2	9,4	2,0	2,4	5,0
EUW M5	2,3	4,5	2,8	5,7	10,0	9,0	11,4	2,3	2,8	5,0
EUW 200	2,5	5,1	3,5	7,0	9,5	10,6	13,4	2,6	3,4	5,0
EUW 209	3,5	5,3	4,5	7,0	9,5	12,7	12,7	3,0	3,0	5,0
EUW M6	2,6	5,3	3,4	6,7	13,0	10,6	13,4	2,6	3,4	5,0
EUW 275	5,7	7,0	7,5	9,5	9,5	12,7	17,8	6,4	11,4	5,0
EUW M8	3,6	7,1	4,3	8,7	17,0	14,2	17,4	3,6	4,3	5,0
EUW 331	5,0	8,4	5,0	8,4	20,0	12,7	12,7	4,2	4,2	5,0
EUW M10	4,8	9,6	5,4	10,9	21,0	19,2	21,4	4,8	5,4	5,0
EUW M12	5,5	10,9	6,4	12,7	24,0	21,8	25,4	5,5	6,4	5,0
EUW 551	11,5	14,0	14,0	17,5	20,0	12,7	12,7	3,5	3,5	5,0

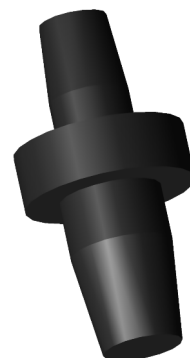


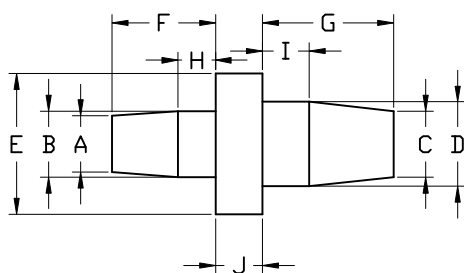


Vlastnosti dílů Série SUW:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí otvorů se závitem včetně dosedací plochy
- Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.


Série SUW - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
SUW 103	1,4	2,6	1,8	3,3	6,4	5,8	7,2	2,0	2,0	5,0
SUW M3	1,4	2,8	1,9	3,7	7,0	5,8	7,4	2,0	2,0	5,0
SUW 130	2,0	3,3	3,0	5,3	12,7	7,5	10,0	2,5	3,0	5,0
SUW 142	2,3	3,6	3,0	4,6	7,9	12,7	12,7	2,5	2,5	5,0
SUW M4	1,8	3,6	2,4	4,7	9,0	7,2	9,4	2,0	2,4	5,0
SUW M5	2,3	4,5	2,8	5,7	10,0	9,0	11,4	2,3	2,8	5,0
SUW 200	2,5	5,1	3,5	7,0	9,5	10,6	13,4	2,6	3,4	5,0
SUW 209	3,5	5,3	4,5	7,0	9,5	12,7	12,7	3,0	3,0	5,0
SUW M6	2,6	5,3	3,4	6,7	13,0	10,6	13,4	2,6	3,4	5,0
SUW 275	5,7	7,0	7,5	9,5	9,5	12,7	17,8	6,4	11,4	5,0
SUW M8	3,6	7,1	4,3	8,7	17,0	14,2	17,4	3,6	4,3	5,0
SUW 331	5,0	8,4	5,0	8,4	20,0	12,7	12,7	4,2	4,2	5,0
SUW M10	4,8	9,6	5,4	10,9	21,0	19,2	21,4	4,8	5,4	5,0
SUW M12	5,5	10,9	6,4	12,7	24,0	21,8	25,4	5,5	6,4	5,0
SUW 551	11,5	14,0	14,0	17,5	20,0	12,7	12,7	3,5	3,5	5,0

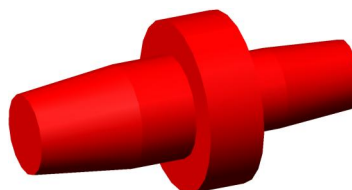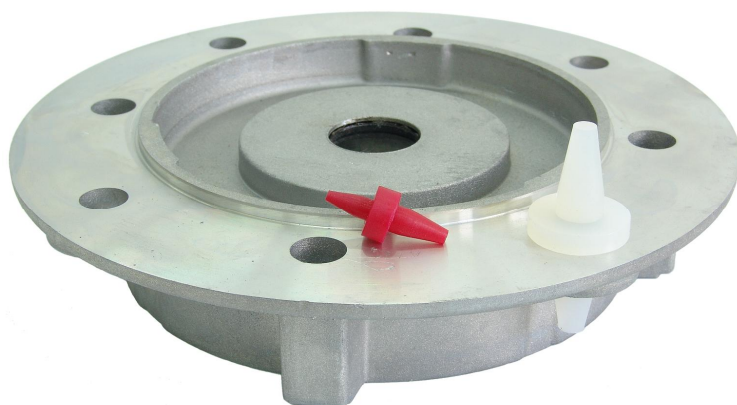


Vlastnosti dílů Série SWP:


- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí otvorů včetně dosedací plochy
- Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

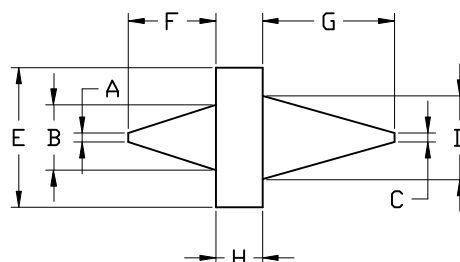

Série SWP - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
SWP 0100-0130	1,6	2,5	1,6	3,3	6,4	9,5	12,7	5,0
SWP 0128-0185	4,7	3,3	4,7	4,7	12,7	12,7	12,7	5,0
SWP 0130-0160	1,6	3,3	1,6	4,1	9,8	8,7	12,7	5,0
SWP 0130-0256	1,6	3,3	1,6	6,5	8,2	12,7	12,7	5,0
SWP 0133-0160	1,6	3,4	1,6	4,1	7,9	12,7	12,7	5,0
SWP 0198-0275	1,6	5,0	1,6	7,0	9,5	12,7	12,7	5,0
SWP 0245-0255	4,7	6,2	4,7	6,5	12,7	12,7	12,7	5,0




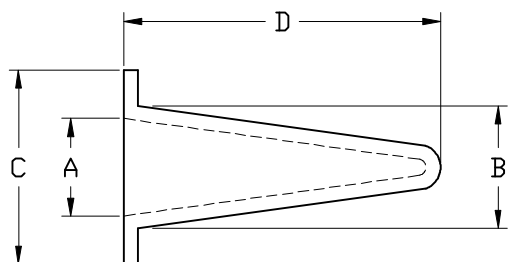

Vlastnosti dílů Série SCC:



- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí nepravidelných otvorů (čtyřhran, šestihran atd.)
- Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů (s dosedací plochou)
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

Série SCC - Materiál Silikon - Max. 315°C				
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SCC 0250-0130	3,3	6,4	12,7	23,0
SCC 0312-0244	6,2	7,9	12,7	21,6
SCC 0316-0216	5,5	8,0	12,7	25,4
SCC 0335-0177	4,5	8,5	15,9	25,4
SCC 0394-0197	5,0	10,0	16,5	28,0
SCC 0400-0230	5,8	10,2	16,1	27,9
SCC 0551-0315	8,0	14,0	19,1	36,0
SCC 0689-0453	11,5	17,5	24,9	38,1
SCC 0750-0410	10,4	19,1	28,6	41,3
SCC 0767-0532	13,5	19,5	27,9	51,0
SCC 0819-0583	14,8	20,8	25,4	49,0
SCC 0866-0630	16,0	22,0	31,0	53,0

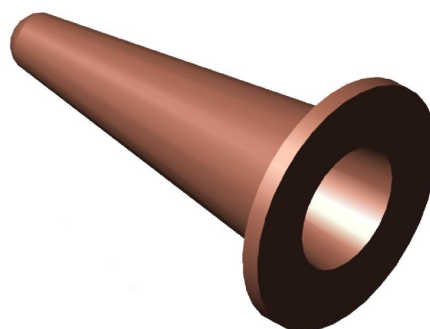


Vlastnosti dílů Série SFC:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí trnů a kolíků včetně dosedací plochy
- Použitelné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

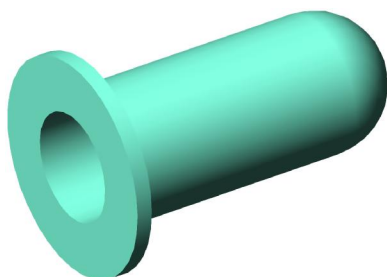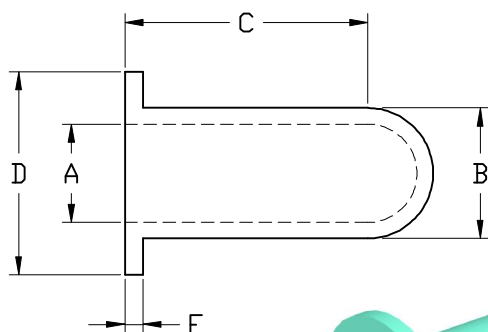

Série SFC - Materiál Silikon - Max. 315°C					
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
SFC 0100-0500	2,5	5,7	25,4	12,7	2,0
SFC 0106-0472	2,7	6,2	25,4	12,0	2,0
SFC 0125-0500	3,2	6,4	25,4	12,7	2,0
SFC 0140-0500	3,6	8,2	25,4	12,7	2,0
SFC 0146-0472	3,7	6,6	25,4	12,0	2,0
SFC 0156-0500	4,0	8,0	25,4	12,7	2,0
SFC 0172-0500	4,4	9,7	25,4	12,7	2,0
SFC 0180-0600	4,6	8,0	25,4	15,2	2,0
SFC 0220-0590	5,6	9,1	25,4	15,0	2,0
SFC 0220-0787	5,6	8,7	25,4	20,0	2,0
SFC 0240-0500	6,1	9,1	25,4	12,7	2,0
SFC 0295-0500	7,5	10,5	25,4	12,7	2,0
SFC 0295-0700	7,5	10,5	25,4	17,8	2,0
SFC 0300-0675	7,6	10,6	25,4	17,1	2,0
SFC 0354-0787	9,0	12,0	38,1	20,0	2,0
SFC 0375-0825	9,5	13,0	38,1	21,0	2,0
SFC 0453-0984	11,5	16,5	38,1	25,0	2,0
SFC 0460-0700	11,7	14,5	25,4	17,8	2,0
SFC 0500-1000	12,7	15,4	25,4	25,4	2,0
SFC 0615-1180	15,6	20,7	38,1	30,0	2,0
SFC 0780-1475	19,8	24,7	25,4	37,5	2,0


KUŽELOVÉ ZÁTKY S ČLENITÝM KUŽELEM

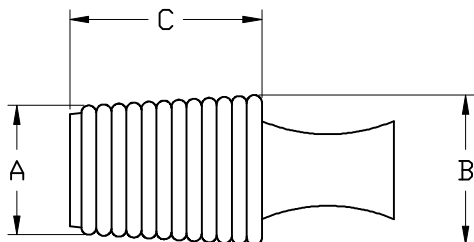

Vlastnosti dílů Série SFP:


- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí otvorů se závitem
- Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

Série SFP - Materiál Silikon - Max. 315°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SFP 0157-0079	2,0	4,0	19,0
SFP 0236-0157	4,0	6,0	25,4
SFP 0315-0236	6,0	8,0	25,4
SFP 0394-0315	8,0	10,0	25,4
SFP 0472-0394	10,0	12,0	25,4
SFP 0551-0472	12,0	14,0	25,4
SFP 0630-0551	14,0	16,0	25,4
SFP 0709-0630	16,0	18,0	25,4
SFP 0787-0709	18,0	20,0	25,4
SFP 0875-0750	19,0	22,2	25,4
SFP 0886-0787	20,0	22,5	25,4
SFP 0945-0886	22,5	24,0	25,4
SFP 1000-0875	22,2	25,4	25,4
SFP 1024-0945	24,0	26,0	25,4
SFP 1102-1024	26,0	28,0	25,4
SFP 1125-1000	25,4	28,6	25,4
SFP 1250-1125	28,6	31,8	25,4

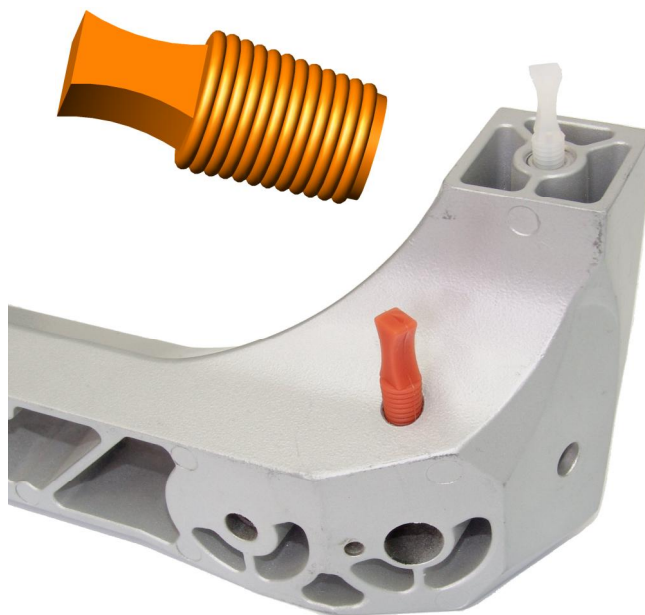


Vlastnosti dílů Série SFPL:


- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí otvorů se závitem a jemným závitem
- Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

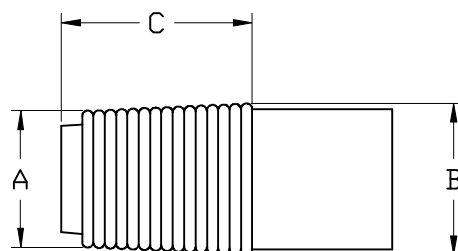

Série SFPL - Materiál Silikon - Max. 315°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SFPL 0236-0157	4,0	6,0	25,4
SFPL 0315-0236	6,0	8,0	25,4
SFPL 0394-0315	8,0	10,0	25,4
SFPL 0472-0394	10,0	12,0	25,4
SFPL 0551-0469	12,0	14,0	25,4
SFPL 0630-0551	14,0	16,0	25,4
SFPL 0705-0606	15,5	18,0	25,4
SFPL 0780-0709	18,0	20,0	25,4
SFPL 0886-0776	20,0	22,0	25,4
SFPL 1024-0945	24,0	26,0	25,4

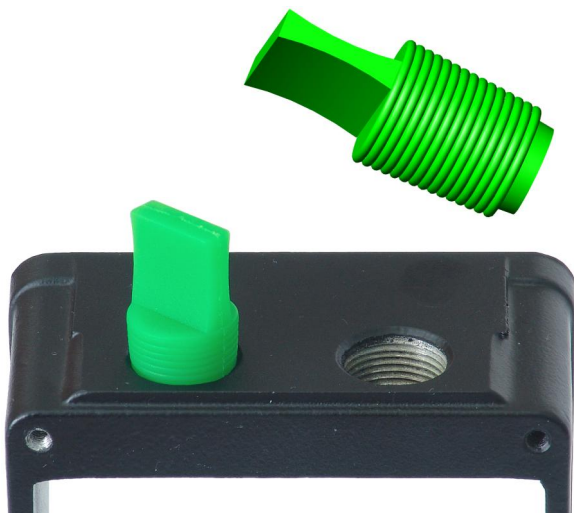


KUŽELOVÉ ZÁTKY S ČLENITÝM KUŽELEM

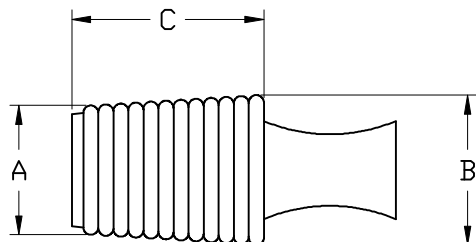

Vlastnosti dílů Série EFP:


- Materiál - EPDM
- Použitelnost krátkodobě až do 177°C
- Obzvláště vhodné pro krytí otvorů se závitem
- Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Velmi dobrá chemická odolnost
- Vhodné pro nízkoteplotní lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

Série EFP - Materiál EPDM - Max. 177°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EFP 0157-0079	2,0	4,0	19,0
EFP 0236-0157	4,0	6,0	25,4
EFP 0315-0236	6,0	8,0	25,4
EFP 0394-0315	8,0	10,0	25,4
EFP 0472-0394	10,0	12,0	25,4
EFP 0551-0472	12,0	14,0	25,4
EFP 0630-0551	14,0	16,0	25,4
EFP 0709-0630	16,0	18,0	25,4
EFP 0787-0709	18,0	20,0	25,4
EFP 0875-0750	19,0	22,2	25,4
EFP 0886-0787	20,0	22,5	25,4
EFP 0945-0886	22,5	24,0	25,4
EFP 1000-0875	22,2	25,4	25,4
EFP 1024-0945	24,0	26,0	25,4
EFP 1102-1024	26,0	28,0	25,4
EFP 1125-1000	25,4	28,6	25,4
EFP 1250-1125	28,6	31,8	25,4

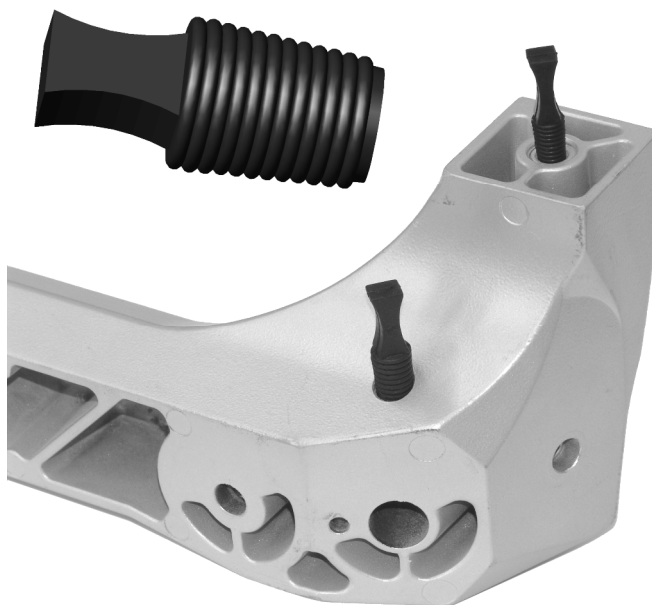



Vlastnosti dílů Série EFPL:

- Materiál - EPDM
- Použitelnost krátkodobě až do 177°C
- Obzvláště vhodné pro krytí otvorů se závitem a jemným závitem
- Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Velmi dobrá chemická odolnost
- Vhodné pro nízkoteplotní lakování, galvanizaci, eloxování, atd.
- Nízké pořizovací náklady

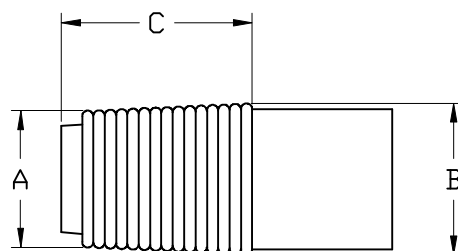

Série EFPL - Materiál EPDM - Max. 177°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EFPL 0236-0157	4,0	6,0	25,4
EFPL 0315-0236	6,0	8,0	25,4
EFPL 0394-0315	8,0	10,0	25,4
EFPL 0472-0394	10,0	12,0	25,4
EFPL 0551-0469	12,0	14,0	25,4
EFPL 0630-0551	14,0	16,0	25,4
EFPL 0705-0606	15,5	18,0	25,4
EFPL 0780-0709	18,0	20,0	25,4
EFPL 0886-0776	20,0	22,0	25,4
EFPL 1024-0945	24,0	26,0	25,4

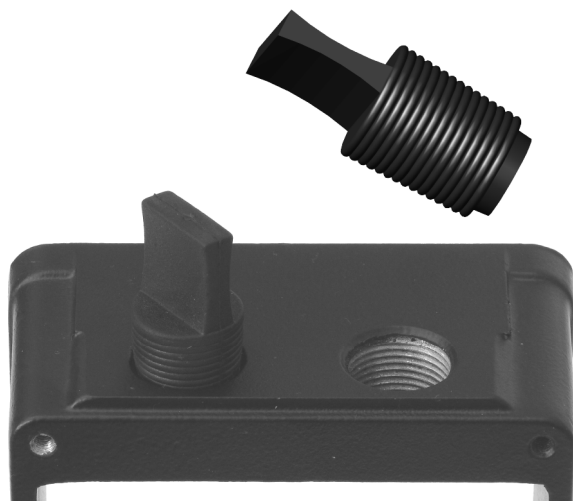

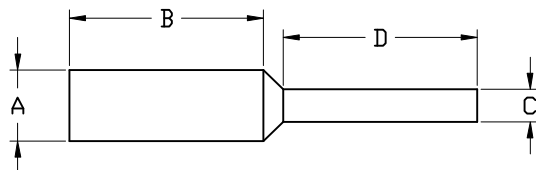


Vlastnosti dílů Série SPP:


- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí delších průchozích otvorů se závitem i bez
- Vhodné pro krytí otvorů v plechu atd.
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

Série SPP - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SPP 0050-0500	1,27	12,7	0,6	12,7
SPP 0062-0375	1,57	9,5	1,2	8,6
SPP 0062-0500	1,58	12,7	0,9	12,7
SPP 0067-0625	1,70	15,9	1,2	15,5
SPP 0068-0500	1,73	12,7	1,1	12,7
SPP 0073-0612	1,85	15,5	1,2	15,0
SPP 0080-1000	2,03	25,4	1,3	25,4
SPP 0091-0625	2,31	15,9	1,3	15,9
SPP 0093-0625	2,36	15,9	1,5	15,9
SPP 0093-0700	2,36	17,8	1,3	17,8
SPP 0093-1000	2,36	25,4	1,6	25,4
SPP 0104-0525	2,64	13,3	1,6	15,9
SPP 0105-1000	2,67	25,4	2,1	25,4
SPP 0109-1000	2,77	25,4	1,6	25,4
SPP 0118-1000	3,00	25,4	2,1	25,4
SPP 0125-0625	3,18	15,9	1,6	15,9
SPP 0130-0625	3,30	15,9	2,0	15,9
SPP 0130-0650	3,30	16,5	2,4	17,8
SPP 0130-1000	3,30	25,4	2,4	25,4
SPP 0140-0625	3,56	15,9	2,0	15,9
SPP 0142-0625	3,61	15,9	2,2	14,2
SPP 0154-0632	3,91	16,1	1,6	15,9
SPP 0156-0625	3,96	15,9	1,6	19,1
SPP 0158-1250	4,01	31,8	2,1	31,8
SPP 0158-1500	4,01	38,1	2,4	38,1
SPP 0160-0780	4,06	19,8	3,0	19,8
SPP 0162-0625	4,11	15,9	2,4	14,8
SPP 0187-0625	4,75	15,9	2,8	15,9
SPP 0190-1250	4,83	31,8	3,6	31,8
SPP 0195-0625	4,95	15,9	2,8	15,9
SPP 0195-1000	4,95	25,4	2,8	25,4
SPP 0195-1250	4,95	31,8	2,8	31,8
SPP 0197-1000	5,00	25,4	2,8	25,4
SPP 0218-1000	5,54	25,4	3,3	25,4
SPP 0225-1000	5,72	25,4	3,2	25,4
SPP 0225-1181	5,72	30,0	3,1	30,0
SPP 0235-0400	5,97	10,2	4,5	10,2
SPP 0235-1250	5,97	31,8	3,2	31,8
SPP 0244-1250	6,20	31,8	4,3	31,8
SPP 0250-1250	6,35	31,8	3,2	31,8
SPP 0257-1000	6,53	25,4	3,3	25,4
SPP 0265-1250	6,73	31,8	3,2	31,8
SPP 0275-0937	6,99	23,8	3,2	23,4
SPP 0275-2000	6,99	50,8	3,7	50,8
SPP 0281-1000	7,14	25,4	3,6	25,4
SPP 0312-1000	7,92	25,4	3,7	25,4
SPP 0312-1250	7,92	31,8	3,9	31,8
SPP 0316-1000	8,03	25,4	3,9	21,6
SPP 0333-0757	8,46	19,2	6,4	27,9
SPP 0333-1125	8,46	28,6	6,4	28,6
SPP 0335-1000	8,51	25,4	3,9	25,4
SPP 0335-1250	8,51	31,8	5,1	41,2
SPP 0350-0900	8,89	22,9	4,9	23,5
SPP 0350-1250	8,89	31,8	4,8	31,8
SPP 0370-0454	9,40	11,5	4,8	11,5
SPP 0384-1000	9,75	25,4	3,9	25,4
SPP 0384-2000	9,75	50,8	5,2	50,8
SPP 0388-1000	9,86	25,4	4,0	25,4
SPP 0405-1000	10,29	25,4	4,0	25,4

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SPP 0405-1250	10,29	31,8	3,2	31,8
SPP 0408-1000	10,36	25,4	4,9	25,4
SPP 0414-0525	10,52	13,3	4,0	19,2
SPP 0414-1000	10,52	25,4	4,0	25,4
SPP 0440-1000	11,18	25,4	4,0	25,4
SPP 0440-2000	11,18	50,8	4,0	50,8
SPP 0445-1000	11,30	25,4	6,5	25,4
SPP 0470-1250	11,94	31,8	6,4	31,8
SPP 0472-1000	11,99	25,4	6,2	25,4
SPP 0496-1000	12,60	25,4	6,4	25,4
SPP 0500-1000	12,70	25,4	6,4	25,4
SPP 0510-1000	12,95	25,4	6,5	24,3
SPP 0530-1000	13,46	25,4	6,4	25,4
SPP 0530-1750	13,46	44,5	6,4	38,1
SPP 0551-1181	14,00	30,0	6,4	30,0
SPP 0570-1000	14,50	25,4	7,7	25,4
SPP 0580-1500	14,73	38,1	8,0	38,1
SPP 0590-1000	14,99	25,4	6,4	25,4
SPP 0612-1000	15,54	25,4	6,4	25,4
SPP 0612-2000	15,54	50,8	8,3	50,8
SPP 0640-1000	16,26	25,4	9,5	25,4
SPP 0640-1772	16,26	45,0	9,5	45,0
SPP 0700-1250	17,78	31,8	9,5	31,8
SPP 0700-1500	17,78	38,1	9,4	38,1
SPP 0707-1250	17,96	31,8	9,5	33,7
SPP 0728-1100	18,49	28,6	9,5	27,9
SPP 0729-1000	18,52	25,4	8,0	25,4
SPP 0729-1500	18,52	38,1	9,8	38,1
SPP 0740-1890	18,80	48,0	9,3	48,0
SPP 0770-1000	19,56	25,4	9,5	23,6
SPP 0770-1125	19,56	28,6	9,5	28,6
SPP 0770-1500	19,56	38,1	10,4	38,1
SPP 0770-1960	19,56	49,8	10,4	53,3
SPP 0807-1250	20,50	31,8	10,9	31,8
SPP 0809-1000	20,55	25,4	8,0	25,4
SPP 0888-1000	22,56	25,4	9,5	25,4
SPP 0896-1000	22,76	25,4	9,5	25,4
SPP 1020-1000	25,91	25,4	9,5	24,6
SPP 1020-1250	25,91	31,8	9,5	31,8
SPP 1265-2470	32,13	62,7	15,9	62,7
SPP 1380-1500	35,05	38,1	18,6	38,1
SPP 2000-2000	50,80	50,8	20,0	50,8

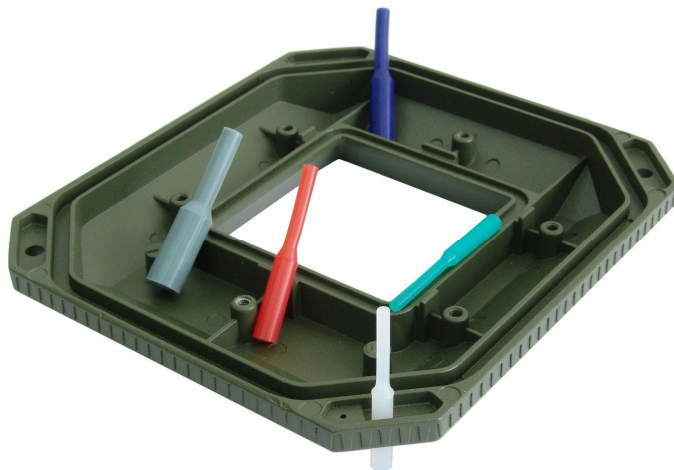

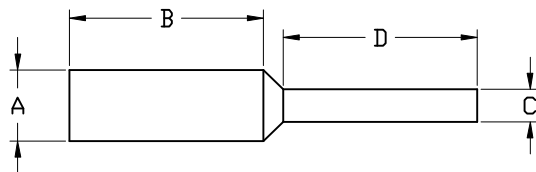

Vlastnosti dílů Série EPP:


- Materiál - EPDM
- Použitelnost krátkodobě až do 177°C
- Obzvláště vhodné pro krytí delších průchozích otvorů se závitem i bez
- Vhodné pro krytí otvorů v plechu atd.
- Velmi dobrá chemická odolnost
- Vhodné pro nízkoteplotní lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

Série EPP - Materiál EPDM - Max. 177°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
EPP 0050-0500	1,27	12,7	0,6	12,7
EPP 0062-0375	1,57	9,5	1,2	8,6
EPP 0062-0500	1,58	12,7	0,9	12,7
EPP 0067-0625	1,70	15,9	1,2	15,5
EPP 0068-0500	1,73	12,7	1,1	12,7
EPP 0073-0612	1,85	15,5	1,2	15,0
EPP 0080-1000	2,03	25,4	1,3	25,4
EPP 0091-0625	2,31	15,9	1,3	15,9
EPP 0093-0625	2,36	15,9	1,5	15,9
EPP 0093-0700	2,36	17,8	1,3	17,8
EPP 0093-1000	2,36	25,4	1,6	25,4
EPP 0104-0525	2,64	13,3	1,6	15,9
EPP 0105-1000	2,67	25,4	2,1	25,4
EPP 0109-1000	2,77	25,4	1,6	25,4
EPP 0118-1000	3,00	25,4	2,1	25,4
EPP 0125-0625	3,18	15,9	1,6	15,9
EPP 0130-0625	3,30	15,9	2,0	15,9
EPP 0130-0650	3,30	16,5	2,4	17,8
EPP 0130-1000	3,30	25,4	2,4	25,4
EPP 0140-0625	3,56	15,9	2,0	15,9
EPP 0142-0625	3,61	15,9	2,2	14,2
EPP 0145-1250	3,68	31,8	2,4	31,8
EPP 0154-0632	3,91	16,1	1,6	15,9
EPP 0156-0625	3,96	15,9	1,6	19,1
EPP 0158-1250	4,01	31,8	2,1	31,8
EPP 0158-1500	4,01	38,1	2,4	38,1
EPP 0160-0780	4,06	19,8	3,0	19,8
EPP 0162-0625	4,11	15,9	2,4	14,8
EPP 0187-0625	4,75	15,9	2,8	15,9
EPP 0190-1250	4,83	31,8	3,6	31,8
EPP 0195-0625	4,95	15,9	2,8	15,9
EPP 0195-1000	4,95	25,4	2,8	25,4
EPP 0195-1250	4,95	31,8	2,8	31,8
EPP 0197-1000	5,00	25,4	2,8	25,4
EPP 0218-1000	5,54	25,4	3,3	25,4
EPP 0225-1000	5,72	25,4	3,2	25,4
EPP 0225-1181	5,72	30,0	3,1	30,0
EPP 0235-0400	5,97	10,2	4,5	10,2
EPP 0235-1250	5,97	31,8	3,2	31,8
EPP 0244-1250	6,20	31,8	4,3	31,8
EPP 0250-1250	6,35	31,8	3,2	31,8
EPP 0257-1000	6,53	25,4	3,3	25,4
EPP 0265-1250	6,73	31,8	3,2	31,8
EPP 0275-0937	6,99	23,8	3,2	23,4
EPP 0275-2000	6,99	50,8	3,7	50,8
EPP 0281-1000	7,14	25,4	3,6	25,4
EPP 0312-1000	7,92	25,4	3,7	25,4
EPP 0312-1250	7,92	31,8	3,9	31,8
EPP 0316-1000	8,03	25,4	3,9	21,6
EPP 0333-0757	8,46	19,2	6,4	27,9
EPP 0333-1125	8,46	28,6	6,4	28,6
EPP 0335-1000	8,51	25,4	3,9	25,4
EPP 0335-1250	8,51	31,8	5,1	41,2
EPP 0350-0900	8,89	22,9	4,9	23,5
EPP 0350-1250	8,89	31,8	4,8	31,8
EPP 0370-0454	9,40	11,5	4,8	11,5
EPP 0384-1000	9,75	25,4	3,9	25,4
EPP 0384-2000	9,75	50,8	5,2	50,8
EPP 0388-1000	9,86	25,4	4,0	25,4

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
EPP 0405-1000	10,29	25,4	4,0	25,4
EPP 0405-1250	10,29	31,8	3,2	31,8
EPP 0408-1000	10,36	25,4	4,9	25,4
EPP 0414-0525	10,52	13,3	4,0	19,2
EPP 0414-1000	10,52	25,4	4,0	25,4
EPP 0440-1000	11,18	25,4	4,0	25,4
EPP 0440-2000	11,18	50,8	4,0	50,8
EPP 0445-1000	11,30	25,4	6,5	25,4
EPP 0470-1250	11,94	31,8	6,4	31,8
EPP 0472-1000	11,99	25,4	6,2	25,4
EPP 0496-1000	12,60	25,4	6,4	25,4
EPP 0500-1000	12,70	25,4	6,4	25,4
EPP 0510-1000	12,95	25,4	6,5	24,3
EPP 0530-1000	13,46	25,4	6,4	25,4
EPP 0530-1750	13,46	44,5	6,4	38,1
EPP 0551-1181	14,00	30,0	6,4	30,0
EPP 0570-1000	14,50	25,4	7,7	25,4
EPP 0580-1500	14,73	38,1	8,0	38,1
EPP 0590-1000	14,99	25,4	6,4	25,4
EPP 0612-1000	15,54	25,4	6,4	25,4
EPP 0612-2000	15,54	50,8	8,3	50,8
EPP 0640-1000	16,26	25,4	9,5	25,4
EPP 0640-1772	16,26	45,0	9,5	45,0
EPP 0700-1250	17,78	31,8	9,5	31,8
EPP 0700-1500	17,78	38,1	9,4	38,1
EPP 0707-1250	17,96	31,8	9,5	33,7
EPP 0728-1100	18,49	28,6	9,5	27,9
EPP 0729-1000	18,52	25,4	8,0	25,4
EPP 0729-1500	18,52	38,1	9,8	38,1
EPP 0740-1890	18,80	48,0	9,3	48,0
EPP 0770-1000	19,56	25,4	9,5	23,6
EPP 0770-1125	19,56	28,6	9,5	28,6
EPP 0770-1500	19,56	38,1	10,4	38,1
EPP 0770-1960	19,56	49,8	10,4	53,3
EPP 0807-1250	20,50	31,8	10,9	31,8
EPP 0809-1000	20,55	25,4	8,0	25,4
EPP 0888-1000	22,56	25,4	9,5	25,4
EPP 0896-1000	22,76	25,4	9,5	25,4
EPP 1020-1000	25,91	25,4	9,5	24,6
EPP 1020-1250	25,91	31,8	9,5	31,8
EPP 1265-2470	32,13	62,7	15,9	62,7
EPP 1380-1500	35,05	38,1	18,6	38,1




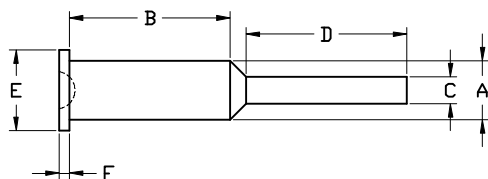

Vlastnosti dílů Série SPW:



- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí delších průchozích otvorů včetně náběhové hrany
- Vhodné pro krytí průchozích otvorů se sraženou hranou, nebo dosedací plochou
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

Série SPW - Materiál Silikon - Max. 315°C						
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SPW 0173	4,4	25,4	3,0	25,4	7,2	1,5
SPW 0217	5,5	25,4	3,0	25,4	8,4	1,5
SPW 0224	5,7	25,4	3,0	25,4	8,6	1,5
SPW 0283	7,2	25,4	4,1	25,4	10,2	1,5
SPW 0331	8,4	25,4	4,1	25,4	11,8	1,5
SPW 0346	8,8	25,4	4,8	25,4	11,8	1,5
SPW 0413	10,5	25,4	6,1	25,4	13,2	1,5
SPW 0439	11,2	25,4	6,1	25,4	13,8	1,5
SPW 0490	12,4	25,4	6,4	25,4	15,3	1,5
SPW 0518	13,2	25,4	6,6	25,4	16,2	1,5
SPW 0545	13,8	25,4	7,0	25,4	16,8	1,5
SPW 0580	14,7	25,4	7,0	25,4	17,8	1,5

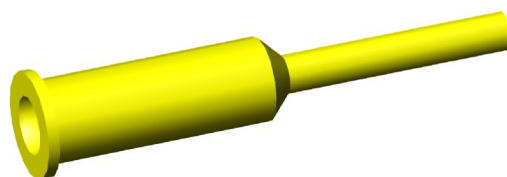

Vlastnosti dílů Série SPO:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí průchozích otvorů včetně dosedací plochy
- Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů se sraženou hranou
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

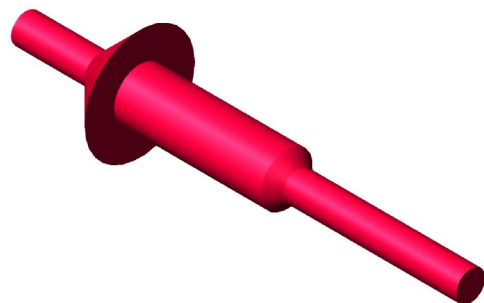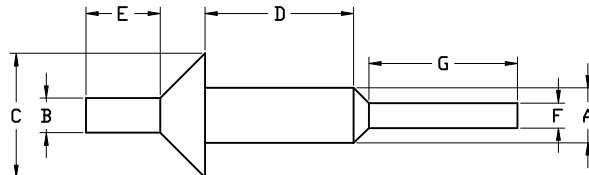

Série SPO - Materiál Silikon - Max. 315°C							
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
SPO 0114-0394	2,9	2,5	10,0	15,0	10,0	2,5	20,0
SPO 0118-0197	3,0	3,5	5,0	10,0	10,0	2,5	10,0
SPO 0150-0394	3,8	3,0	10,0	15,0	10,0	3,0	20,0
SPO 0157-0311	4,0	3,0	7,9	10,0	10,0	2,5	10,0
SPO 0157-0394	4,0	3,5	10,0	10,0	10,0	2,5	10,0
SPO 0157-0472	4,0	10,0	12,0	12,5	12,5	3,0	25,4
SPO 0165-0530	4,2	4,2	13,5	10,0	10,0	3,0	10,0
SPO 0177-0472	4,5	3,0	12,0	15,0	10,0	3,0	20,0
SPO 0197-0394	5,0	3,5	10,0	10,0	10,0	3,5	10,0
SPO 0197-0590	5,0	5,0	15,0	10,0	10,0	3,5	15,0
SPO 0197-0591	5,0	4,0	15,0	15,0	10,0	4,0	20,0
SPO 0217-0551	5,5	4,0	14,0	15,0	10,0	4,0	20,0
SPO 0236-0591	6,0	5,0	15,0	10,0	10,0	3,5	10,0
SPO 0291-0630	7,4	4,0	16,0	15,0	10,0	4,0	20,0
SPO 0315-0394	8,0	3,5	10,0	10,0	10,0	4,0	12,5
SPO 0315-0591	8,0	5,0	15,0	10,0	10,0	5,0	13,5
SPO 0362-0709	9,2	5,0	18,0	15,0	10,0	5,0	25,0
SPO 0394-0649	10,0	7,5	16,5	10,0	10,0	6,0	20,0
SPO 0394-0787	10,0	7,5	20,0	10,0	10,0	6,0	20,0
SPO 0433-0787	11,0	5,0	20,0	15,0	10,0	5,0	25,0
SPO 0472-0787	12,0	7,5	20,0	10,0	10,0	6,0	20,0


ZÁTKY NA ZÁVITY A KRYTKY NA KOSTŘÍCÍ PÁSKY

Série STM - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
STM 0106-0204	2,7	5,2	20,9	3,4
STM 0141-0236	3,6	6,0	21,8	4,2
STM 0180-0219	4,6	5,6	20,8	5,2
STM 0208-0197	5,3	5,0	14,0	6,3
STM 0208-0295	5,3	7,5	24,5	6,3
STM 0218-0200	5,5	5,1	11,4	6,6
STM 0218-0279	5,5	7,1	23,4	6,6
STM 0278-0200	7,1	5,1	12,7	8,1
STM 0278-0279	7,1	7,1	22,7	8,1
STM 0283-0197	7,2	5,0	12,2	8,4
STM 0283-0295	7,2	7,5	22,8	8,4
STM 0336-0250	8,5	6,4	15,2	9,8
STM 0336-0329	8,5	8,4	25,2	9,8
STM 0358-0276	9,1	7,0	16,0	10,4
STM 0358-0945	9,1	7,0	24,0	10,4
STM 0392-0350	10,0	8,9	19,1	11,2
STM 0426-0346	10,8	8,8	20,1	12,4
STM 0451-0350	11,5	8,9	19,1	13,0
STM 0583-0433	14,8	11,0	23,0	16,6
STM 0724-0512	18,4	13,0	28,5	20,6
STM 0896-0630	22,8	16,0	37,8	24,1

Vlastnosti dílů Série STM:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí otvorů se závitem, včetně náběhové hrany
- Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.





Vlastnosti dílů Série SCS:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Vhodné především pro krytí závitů a děr, včetně náběhové hrany, nebo úkosu
- Vhodné také pro krytí vnějších závitů, kolíků, trnů atd.
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.


Série SCS - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SCS M8	4,4	7,4	31,0	12,0
SCS M10	5,7	8,7	32,0	14,7
SCS M12	7,7	10,7	33,0	15,8
SCS M14	10,7	13,7	34,0	18,0

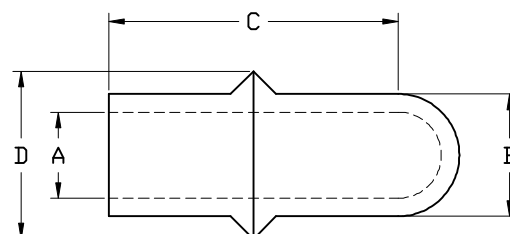


Série SQ - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SQ 0157	4,0	0,6	20,0
SQ 0232	5,9	0,8	11,0
SQ 0250	6,4	0,8	10,9
SQ 0460	11,7	0,9	7,1
SQ 0470	11,9	1,0	9,5
SQ 0490	12,4	1,2	17,4



Vlastnosti dílů Série SQ:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Určené pro krytí zemnicích a kostřicích pásek pro konektory
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.





Série SCE - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SCE 0125-2000	3,2	6,4	50,8	16,5	2,5	3,0
SCE 0157-1180	4,0	7,2	30,0	17,3	2,5	3,0
SCE 0180-2000	4,6	7,7	50,8	17,9	2,5	3,0
SCE 0187-1377	4,7	7,9	35,0	18,1	2,5	3,0
SCE 0234-2000	5,9	9,1	50,8	19,3	2,5	3,0
SCE 0236-1180	6,0	9,2	30,0	19,3	2,5	3,0
SCE 0255-0910	6,5	9,7	23,1	19,8	2,5	3,0
SCE 0255-1180	6,5	9,7	30,0	19,8	2,5	3,0
SCE 0275-1180	7,0	10,2	30,0	20,3	2,5	3,0
SCE 0294-1330	7,5	10,6	33,8	20,8	2,5	3,0
SCE 0315-0974	8,0	11,2	24,7	21,3	2,5	3,0
SCE 0315-1180	8,0	11,2	30,0	21,3	2,5	3,0
SCE 0355-1500	9,0	12,2	38,1	22,4	2,5	3,0
SCE 0375-1421	9,5	12,7	36,1	22,9	2,5	3,0
SCE 0433-1180	11,1	14,3	30,0	24,5	2,5	3,0
SCE 0438-0950	11,1	14,3	24,1	24,5	2,5	3,0
SCE 0451-1215	11,5	14,6	30,9	24,8	2,5	3,0
SCE 0485-1013	12,3	15,5	25,7	25,7	2,5	3,0
SCE 0492-1180	12,5	15,7	30,0	25,7	2,5	3,0
SCE 0531-1180	13,5	16,7	30,0	26,8	2,5	3,0
SCE 0608-1180	15,4	18,6	30,0	28,8	2,5	3,0
SCE 0622-1180	15,8	19,0	30,0	29,1	2,5	3,0
SCE 0622-1575	15,8	19,0	40,0	29,1	2,5	3,0
SCE 0980-1654	24,9	26,9	42,0	38,0	2,5	3,0
SCE 2500-2420	63,5	66,7	61,5	76,8	2,5	3,0
SCE 2660-0726	67,6	70,7	18,4	80,9	2,5	3,0


Vlastnosti dílů Série SCE:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí trnů, kolíků, vnějších závitů atd.
- Vysoká těsnost vstupního otvoru
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost, velmi dobrá teplotní odolnost
- Vhodné pro práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

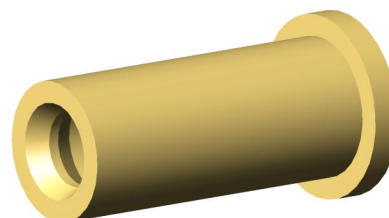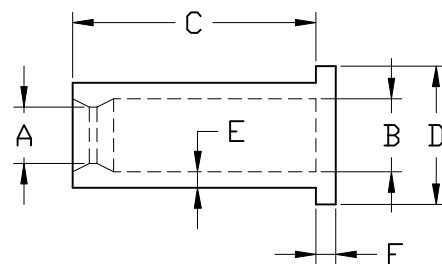

Vlastnosti dílů Série SF:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí vnějších závitů, kolíků, trnů atd.
- Díky pravoúhlému tvaru dobře redukuje povrchové napětí při prudké změně teploty
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

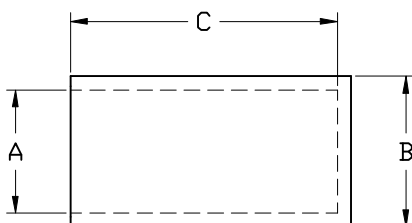

Série SF - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SF 0070-1000	1,8	4,8	25,4
SF 0100-1000	2,5	5,6	25,4
SF 0100-1120	2,5	5,6	28,4
SF 0120-0250	3,0	6,1	6,4
SF 0120-0400	3,0	6,1	10,2

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SF 0120-1000	3,0	6,1	25,4
SF 0145-1120	3,7	6,5	28,4
SF 0148-1000	3,8	6,8	25,4
SF 0172-0800	4,4	7,4	20,3
SF 0175-1000	4,4	7,5	25,4
SF 0185-1120	4,7	7,7	28,4
SF 0220-1120	5,6	8,6	28,4
SF 0220-1650	5,6	8,6	41,9
SF 0223-1500	5,7	8,7	38,1
SF 0295-1500	7,5	10,5	38,1
SF 0300-1120	7,6	10,7	28,4
SF 0300-1650	7,6	10,7	41,9
SF 0355-1500	9,0	12,1	38,1
SF 0375-1120	9,5	12,6	28,4
SF 0375-1500	9,5	12,6	38,1
SF 0415-1500	10,5	13,6	38,1
SF 0440-0728	11,2	14,2	18,5

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SF 0456-1500	11,6	14,6	38,1
SF 0480-1500	12,2	15,2	38,1
SF 0515-0728	13,1	16,1	18,5
SF 0535-1500	13,6	16,6	38,1
SF 0590-0708	15,0	18,0	18,0
SF 0600-1500	15,2	18,3	38,1
SF 0622-0476	15,8	18,8	12,1
SF 0640-0900	16,3	19,3	22,9
SF 0640-2000	16,3	19,3	50,8
SF 0655-0732	16,6	19,7	18,6
SF 0722-4555	18,3	21,4	115,7
SF 0730-1500	18,5	21,6	38,1
SF 0736-0728	18,7	21,7	18,5
SF 0855-1500	21,7	24,8	38,1
SF 0921-0728	23,4	26,4	18,5
SF 0970-4000	24,6	27,7	101,6
SF 0980-1500	24,9	27,9	38,1
SF 1000-0650	25,4	28,4	16,5
SF 1106-0905	28,1	31,1	23,0
SF 1220-0670	31,0	34,0	17,0
SF 1291-0905	32,8	36,8	23,0
SF 1555-1102	39,5	42,5	28,0
SF 1575-0670	40,0	43,1	17,0
SF 1649-1102	41,9	44,9	28,0
SF 1772-0670	45,0	54,0	17,0
SF 1850-1102	47,0	50,0	28,0
SF 2248-1023	57,1	60,1	26,0
SF 2763-1318	70,2	73,2	33,5
SF 2885-1000	73,3	76,3	25,4
SF 3110-0787	79,0	82,0	20,0



DVOUKUŽELOVÉ ZÁTKY A OBOUSTRANNÉ MINIKUŽELY

Série SWE - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SWE 0103-0130-0250	2,6	3,3	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0130-0140-0250	3,3	3,6	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0130-0200-0250	3,3	5,1	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0140-0180-0250	3,6	4,6	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0155-0200-0250	3,9	5,1	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0155-0238-0250	3,9	6,0	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0180-0180-0250	4,6	4,6	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0200-0238-0250	5,1	6,0	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0130-0155-0312	3,3	3,9	7,9	12,7	12,7	5,0
SWE 0155-0238-0312	3,9	6,0	7,9	12,7	12,7	5,0
SWE 0200-0238-0312	5,1	6,0	7,9	12,7	12,7	5,0
SWE 0200-0275-0312	5,1	7,0	7,9	12,7	12,7	5,0
SWE 0180-0225-0350	4,6	5,7	8,9	12,7	12,7	5,0
SWE 0140-0200-0375	3,6	5,1	9,5	12,7	12,7	5,0
SWE 0155-0238-0375	3,9	6,0	9,5	12,7	12,7	5,0
SWE 0180-0200-0375	4,6	5,1	9,5	12,7	12,7	5,0
SWE 0200-0275-0375	5,1	7,0	9,5	12,7	12,7	5,0
SWE 0209-0275-0375	5,3	7,0	9,5	12,7	12,7	5,0
SWE 0238-0250-0375	6,0	6,4	9,5	12,7	12,7	5,0
SWE 0275-0375-0375	7,0	9,5	9,5	12,7	12,7	5,0
SWE 0130-0375-0500	3,3	9,5	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0140-0180-0500	3,6	4,6	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0155-0390-0500	3,9	9,9	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0180-0200-0500	4,6	5,1	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0180-0238-0500	4,6	6,0	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0238-0250-0500	6,0	6,4	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0275-0375-0500	7,0	9,5	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0350-0420-0500	8,9	10,7	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0390-0455-0500	9,9	11,6	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0140-0250-0625	3,6	6,4	15,9	12,7	12,7	5,0
SWE 0346-0413-0625	8,8	10,5	15,9	12,7	12,7	5,0
SWE 0218-0281-0716	5,5	7,1	18,2	12,7	12,7	5,0
SWE 0331-0331-0787	8,4	8,4	20,0	12,7	12,7	5,0
SWE 0375-0512-0787	9,5	13,0	20,0	12,7	12,7	5,0
SWE 0551-0551-0787	14,0	14,0	20,0	12,7	12,7	5,0
SWE 0551-0689-0787	14,0	17,5	20,0	12,7	12,7	5,0
SWE 0551-0708-0944	14,0	18,0	24,0	12,7	12,7	5,0
SWE 0265-0515-1180	6,7	13,1	30,0	12,7	12,7	5,0
SWE 0265-0640-1180	6,7	16,3	30,0	12,7	12,7	5,0


Vlastnosti dílů Série SWE:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Vhodné pro krytí otvorů včetně dosedací plochy
- Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost
- Vhodné pro lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

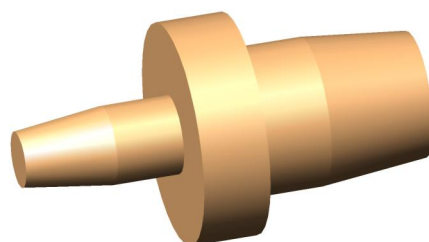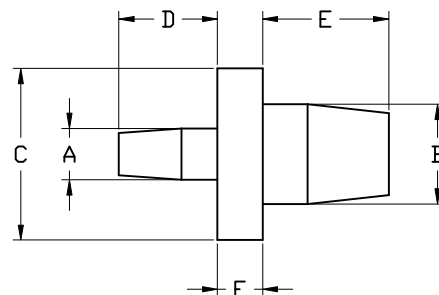


Vlastnosti dílů Série SMT (EMT):

- Materiál - Silikon (EPDM)
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C (EPDM do 177°C)
- Obzvláště vhodné pro krytí malých a špatně přístupných otvorů
- Opakovaná použitelnost a snadná aplikace a vyjmutí
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.



Série SMT - Materiál Silikon - Max. 315°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SMT 0079	0,6	2,0	33,8
SMT 0080	0,6	2,0	52,9
SMT 0083	0,8	2,1	49,0
SMT 0100	0,8	2,5	52,8


Série EMT - Materiál EPDM - Max. 177°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EMT 0079	0,6	2,0	33,8
EMT 0080	0,6	2,0	52,9
EMT 0083	0,8	2,1	49,0
EMT 0100	0,8	2,5	52,8

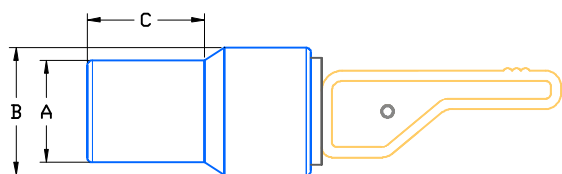

Vlastnosti dílů Série SX:



- Materiál těla - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 260°C
- Speciálně určené pro aplikace, kde nestačí standardní těsnost běžných zátek
- Zacvaknutím držadla vytvoří vlivem expanze velmi těsné nepropustné spojení
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, atd.

Série SX - Materiál Silikon - Max. 260°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SX 0066	6,6	8,0	14,0
SX 0070	7,0	9,0	12,6
SX 0078	7,8	10,0	12,8
SX 0083	8,3	10,0	14,0
SX 0090	9,0	11,0	12,2
SX 0101	10,1	12,0	14,0
SX 0113	11,3	13,7	15,2
SX 0123	12,3	14,7	15,2
SX 0133	13,3	16,0	14,7
SX 0134	13,4	16,0	14,0
SX 0145	14,5	16,2	14,1
SX 0150	15,0	18,0	13,9
SX 0156	15,6	19,0	14,3
SX 0173	17,3	20,0	14,7
SX 0181	18,1	20,2	14,4
SX 0193	19,3	22,0	24,4
SX 0201	20,1	22,2	21,1
SX 0208	20,8	24,0	23,1
SX 0218	21,8	24,2	20,0
SX 0278	27,8	40,0	23,4

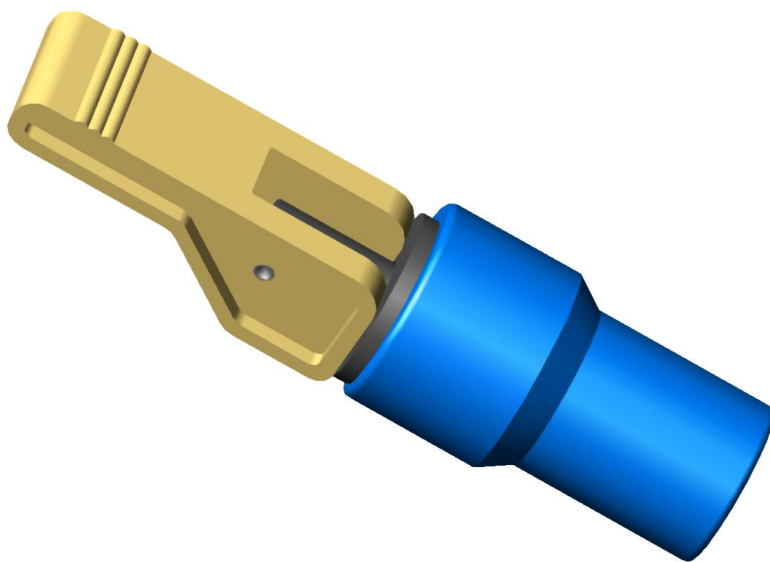


Vlastnosti dílů Série TNM:

- Materiál - LDPE
- Použitelnost do 80°C
- Určeno pro těsné krytí závitů
- Otáčením v otvoru se závit se do krytek vyřízne závit a tím dojde k max. utěsnění
- Vynikající chemická odolnost
- Jednorázové použití
- Určeno především pro galvanizaci, eloxování, atd.

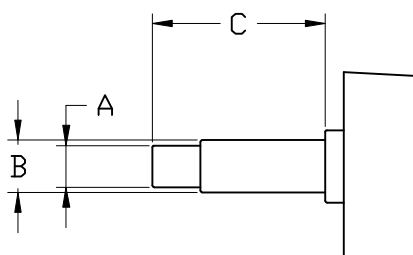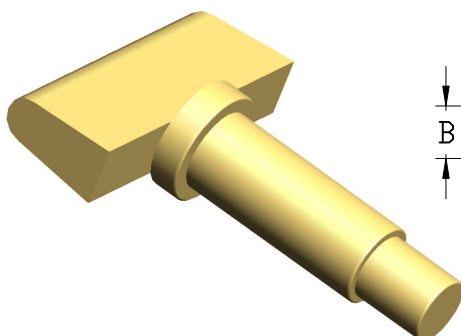


Série TNM - Materiál LDPE - Max. 80°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TNM 0082	1,6	2,1	16,8
TNM 0100	2,0	2,5	15,2
TNM 0106	2,2	2,7	17,0
TNM 0120	2,4	3,0	18,7
TNM 0131	2,7	3,3	20,4
TNM 0156	3,5	4,0	19,8
TNM 0171	3,7	4,3	20,3
TNM 0186	3,8	4,7	20,8
TNM 0212	4,6	5,4	22,7
TNM 0250	5,3	6,4	28,4
TNM 0270	5,3	6,9	28,4
TNM 0312	7,5	7,9	22,6
TNM 0335	7,5	8,5	22,6
TNM 0400	8,8	10,2	25,5
TNM 0470	10,2	11,9	28,4




Vlastnosti dílů Série ST:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Vhodné pro krytí vnějších závitů, kolíků, trnů atd.
- Vhodné pro prodloužení Série SC (a další různorodé použití)
- Hadice vám strojově zkrátíme na požadované délky (i větší série)
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

Série ST - Materiál Silikon - Max. 315°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	Délka v kuse max. (mm)
ST 0040	1,0	1,6	30480
ST 0062	1,6	1,6	30480
ST 0080	2,0	1,6	30480
ST 0093	2,4	1,6	30480
ST 0106	2,7	1,6	30480
ST 0109	2,8	1,6	30480
ST 0125	3,2	1,6	30480
ST 0140	3,6	1,6	30480
ST 0156	4,0	1,6	30480
ST 0172	4,4	1,6	30480
ST 0187	4,7	1,6	30480
ST 0203	5,2	1,6	30480
ST 0218	5,5	1,6	30480
ST 0234	5,9	1,6	30480
ST 0250	6,4	1,6	30480
ST 0281	7,1	1,6	15240
ST 0312	7,9	1,6	15240
ST 0343	8,7	1,6	15240




Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	Délka v kuse max. (mm)
ST 0375	9,5	1,6	15240
ST 0406	10,3	1,6	15240
ST 0437	11,1	1,6	15240
ST 0500	12,7	1,6	15240
ST 0625	15,9	1,6	15240
ST 0750	19,1	1,6	15240
ST 0875	22,2	1,6	15240
ST 0937	23,8	1,6	15240
ST 1000	25,4	1,6	15240
ST 1125	28,6	1,6	7620
ST 1250	31,8	1,6	7620
ST 1375	34,9	1,6	7620
ST 1500	38,1	1,6	7620
ST 1625	41,3	1,6	7620
ST 1750	44,5	1,6	7620
ST 1875	47,6	1,6	7620
ST 2000	50,8	1,6	7620



Vlastnosti dílů Série ET:

- Materiál - EPDM
- Použitelnost krátkodobě až do 177°C
- Vhodné pro krytí vnějších závitů, kolíků, trnů atd.
- Vhodné pro prodloužení Série EC (a další různorodé použití)
- Hadice vám strojově zkrátíme na požadované délky (i větší série)
- Velmi dobrá chemická odolnost
- Vhodné pro nízkoteplotní lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

Série ET - Materiál EPDM - Max. 177°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	Délka v kuse max. (mm)
ET 0040	1,0	1,6	30480
ET 0062	1,6	1,6	30480
ET 0080	2,0	1,6	30480
ET 0093	2,4	1,6	30480
ET 0109	2,8	1,6	30480
ET 0125	3,2	1,6	30480
ET 0140	3,6	1,6	30480
ET 0156	4,0	1,6	30480
ET 0172	4,4	1,6	30480
ET 0187	4,7	1,6	30480
ET 0203	5,2	1,6	30480
ET 0218	5,5	1,6	30480
ET 0234	5,9	1,6	30480
ET 0250	6,4	1,6	30480
ET 0281	7,1	1,6	15240
ET 0312	7,9	1,6	15240
ET 0343	8,7	1,6	15240



Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	Délka v kuse max. (mm)
ET 0375	9,5	1,6	15240
ET 0406	10,3	1,6	15240
ET 0437	11,1	1,6	15240
ET 0500	12,7	1,6	15240
ET 0625	15,9	1,6	15240
ET 0750	19,1	1,6	15240
ET 0875	22,2	1,6	15240
ET 0937	23,8	1,6	15240
ET 1000	25,4	1,6	15240
ET 1125	28,6	1,6	7620
ET 1250	31,8	1,6	7620
ET 1375	34,9	1,6	7620
ET 1500	38,1	1,6	7620
ET 1625	41,3	1,6	7620
ET 1750	44,5	1,6	7620
ET 1875	47,6	1,6	7620
ET 2000	50,8	1,6	7620

TESTOVACÍ SADY MALÉ A VELKÉ

Testovací sady malé:

- Až 15 různých typů pro vyzkoušení krytí a vhodnosti aplikace
- Možnost sestavení sady individuálně, dle vašich požadavků
- Možnost kombinace různých sérií a materiálů v jedné sadě
- Většina testovacích sad je skladem



Základní testovací sady - Malé					
Číslo sady	1	2	3	4	5
Test-SC-M	SC 0070-1000 - 20x	SC 0080-0750 - 20x	SC 0093-0750 - 20x	SC 0100-1000 - 20x	SC 0109-1000 - 20x
	SC 0125-1000 - 20x	SC 0140-1000 - 20x	SC 0148-1000 - 20x	SC 0156-1000 - 20x	SC 0172-1000 - 20x
	SC 0187-1000 - 20x	SC 0223-1000 - 10x	SC 0234-1000 - 10x	SC 0250-1000 - 10x	SC 0295-1500 - 10x
Test-STP-M	STP 0016-0063-0625 - 30x	STP 0020-0078-0750 - 30x	STP 0031-0100-0625 - 30x	STP 0031-0100-1000 - 30x	STP 0063-0125-0625 - 20x
	STP 0063-0188-0750 - 20x	STP 0125-0250-0750 - 20x	STP 0125-0250-1000 - 20x	STP 0188-0344-0625 - 20x	STP 0188-0344-1000 - 20x
	STP 0250-0375-0500 - 20x	STP 0250-0375-0750 - 20x	STP 0250-0438-1000 - 15x	STP 0354-0512-0984 - 10x	STP 0406-0594-1000 - 10x
Test-SPP-M	SPP 0062-0500 - 20x	SPP 0073-0612 - 20x	SPP 0091-0625 - 20x	SPP 0093-0700 - 20x	SPP 0109-1000 - 20x
	SPP 0118-1000 - 20x	SPP 0125-0625 - 15x	SPP 0130-1000 - 15x	SPP 0142-0625 - 15x	SPP 0154-0632 - 15x
	SPP 0158-1250 - 15x	SPP 0162-0625 - 15x	SPP 0195-0625 - 15x	SPP 0218-1000 - 15x	SPP 0225-1000 - 15x
Test-SFP-M	SFP 0157-0079 - 30x	SFP 0236-0157 - 20x	SFP 0315-0236 - 15x	SFP 0394-0315 - 10x	SFP 0472-0394 - 10x
	SFP 0551-0472 - 10x	SFP 0630-0551 - 10x	SFP 0709-0630 - 10x	SFP 0787-0709 - 10x	SFP 0886-0787 - 10x
	SFP 0945-0787 - 5x	SFP 1024-0945 - 2x	SFP 1102-1024 - 2x	SFP 1125-1000 - 2x	SFP 1250-1125 - 2x
Test-EFP-M	EFP 0157-0079 - 30x	EFP 0236-0157 - 20x	EFP 0315-0236 - 15x	EFP 0394-0315 - 10x	EFP 0472-0394 - 10x
	EFP 0551-0472 - 10x	EFP 0630-0551 - 10x	EFP 0709-0630 - 10x	EFP 0787-0709 - 10x	EFP 0886-0787 - 10x
	EFP 0945-0787 - 5x	EFP 1024-0945 - 2x	EFP 1102-1024 - 2x	EFP 1125-1000 - 2x	EFP 1250-1125 - 2x
Test-STM-M	STM 0106-0204 - 20x	STM 0141-0236 - 20x	STM 0180-0219 - 20x	STM 0208-0197 - 20x	STM 0218-0200 - 15x
	STM 0278-0200 - 15x	STM 0283-0197 - 15x	STM 0336-0250 - 10x	STM 0358-0276 - 10x	STM 0392-0350 - 10x
	STM 0426-0346 - 10x	STM 0451-0350 - 5x	STM 0583-0433 - 5x	STM 0724-0512 - 2x	STM 0896-0630 - 2x



Testovací sady velké:

- Až 25 různých typů pro vyzkoušení krytí a vhodnosti aplikace
- Možnost sestavení sady individuálně, dle vašich požadavků
- Možnost kombinace různých sérií a materiálů v jedné sadě
- Většina testovacích sad je skladem

Základní testovací sady - Velké					
Číslo sady	1	2	3	4	5
Test-SC-V	SC 0070-1000 - 20x	SC 0080-0750 - 20x	SC 0093-0750 - 20x	SC 0100-1000 - 20x	SC 0109-1000 - 20x
	SC 0125-1000 - 20x	SC 0140-1000 - 20x	SC 0148-1000 - 20x	SC 0156-1000 - 20x	SC 0172-1000 - 20x
	SC 0187-1000 - 20x	SC 0223-1000 - 10x	SC 0234-1000 - 10x	SC 0250-1000 - 10x	SC 0295-1500 - 10x
	SC 0312-1500 - 10x	SC 0355-1500 - 10x	SC 0375-1500 - 10x	SC 0456-1500 - 5x	SC 480-1500 - 5x
	SC 0500-1500 - 5x	SC 0535-1500 - 5x	SC 0562-1500 - 5x	SC 0600-1500 - 5x	SC 0625-1500 - 5x
Test-STP-V	STP 0016-0063-0625 - 30x	STP 0020-0078-0750 - 30x	STP 0031-0100-0625 - 30x	STP 0031-0100-1000 - 30x	STP 0063-0125-0625 - 20x
	STP 0063-0188-0750 - 20x	STP 0125-0250-0750 - 20x	STP 0125-0250-1000 - 20x	STP 0125-0500-2000 - 10x	STP 0157-0315-0787 - 20x
	STP 0188-0344-0625 - 20x	STP 0188-0344-1000 - 20x	STP 0197-0394-1890 - 10x	STP 0250-0375-0500 - 20x	STP 0250-0375-0750 - 20x
	STP 0250-0438-1000 - 15x	STP 0313-0500-0813 - 10x	STP 0313-0562-1125 - 10x	STP 0354-0512-0984 - 10x	STP 0406-0594-1000 - 10x
	STP 0500-0656-1000 - 5x	STP 0563-0750-1000 - 5x	STP 0719-0938-1000 - 5x	STP 0781-1000-1000 - 3x	STP 0906-1063-1000 - 3x
Test-SPP-V	SPP 0062-0500 - 20x	SPP 0073-0612 - 20x	SPP 0091-0625 - 20x	SPP 0093-0700 - 20x	SPP 0109-1000 - 20x
	SPP 0118-1000 - 20x	SPP 0125-0625 - 15x	SPP 0130-1000 - 15x	SPP 0142-0625 - 15x	SPP 0154-0632 - 15x
	SPP 0158-1250 - 15x	SPP 0162-0625 - 15x	SPP 0195-0625 - 15x	SPP 0218-1000 - 15x	SPP 0225-1000 - 15x
	SPP 0257-1000 - 10x	SPP 0275-0937 - 10x	SPP 0312-1250 - 10x	SPP 0333-0757 - 10x	SPP 0350-0900 - 10x
	SPP 0384-1000 - 10x	SPP 0408-1000 - 5x	SPP 0445-1000 - 5x	SPP 0472-1000 - 5x	SPP 0530-1000 - 5x
Test-SFP/L-V	SFP 0157-0079 - 30x	SFP 0236-0157 - 20x	SFP 0315-0236 - 15x	SFP 0394-0315 - 10x	SFP 0472-0394 - 10x
	SFP 0551-0472 - 10x	SFP 0630-0551 - 10x	SFP 0709-0630 - 10x	SFP 0787-0709 - 10x	SFP 0886-0787 - 10x
	SFP 0945-0787 - 5x	SFP 1024-0945 - 2x	SFP 1102-1024 - 2x	SFP 1125-1000 - 2x	SFP 1250-1125 - 2x
	SFPL 0236-0157 - 20x	SFPL 0315-0236 - 15x	SFPL 0394-0315 - 10x	SFPL 0472-0394 - 10x	SFPL 0551-0469 - 10x
	SFPL 0630-0551 - 10x	SFPL 0705-0606 - 10x	SFPL 0780-0709 - 10x	SFPL 0866-0776 - 10x	SFPL 1024-0945 - 2x
Test-EFP/L-V	EFP 0157-0079 - 30x	EFP 0236-0157 - 20x	EFP 0315-0236 - 15x	EFP 0394-0315 - 10x	EFP 0472-0394 - 10x
	EFP 0551-0472 - 10x	EFP 0630-0551 - 10x	EFP 0709-0630 - 10x	EFP 0787-0709 - 10x	EFP 0886-0787 - 10x
	EFP 0945-0787 - 5x	EFP 1024-0945 - 2x	EFP 1102-1024 - 2x	EFP 1125-1000 - 2x	EFP 1250-1125 - 2x
	EFPL 0236-0157 - 20x	EFPL 0315-0236 - 15x	EFPL 0394-0315 - 10x	EFPL 0472-0394 - 10x	EFPL 0551-0469 - 10x
	EFPL 0630-0551 - 10x	EFPL 0705-0606 - 10x	EFPL 0780-0709 - 10x	EFPL 0866-0776 - 10x	EFPL 1024-0945 - 2x
Test-STM-V	STM 0106-0204 - 30x	STM 0141-0236 - 30x	STM 0180-0219 - 30x	STM 0208-0197 - 30x	STM 0218-0200 - 20x
	STM 0278-0200 - 20x	STM 0283-0197 - 20x	STM 0336-0250 - 15x	STM 0358-0276 - 15x	STM 0392-0350 - 15x
	STM 0426-0346 - 15x	STM 0451-0350 - 10x	STM 0583-0433 - 10x	STM 0724-0512 - 5x	STM 0896-0630 - 5x