


Vlastnosti dílů Série SCC:

- ▶ Materiál - Silikon
- ▶ Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- ▶ Obzvláště vhodné pro krytí nepravidelných otvorů (čtyřhran, šestihran atd.)
- ▶ Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů (s dosedací plochou)
- ▶ Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- ▶ Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.



Série SCC - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SCC 0250-0130	3,3	6,4	12,7	23,0
SCC 0312-0244	6,2	7,9	12,7	21,6
SCC 0316-0216	5,5	8,0	12,7	25,4
SCC 0335-0177	4,5	8,5	15,9	25,4
SCC 0394-0197	5,0	10,0	16,5	28,0
SCC 0400-0230	5,8	10,2	16,1	27,9
SCC 0551-0315	8,0	14,0	19,1	36,0
SCC 0689-0453	11,5	17,5	24,9	38,1
SCC 0750-0410	10,4	19,1	28,6	41,3
SCC 0767-0532	13,5	19,5	27,9	51,0
SCC 0819-0583	14,8	20,8	25,4	49,0
SCC 0866-0630	16,0	22,0	31,0	53,0

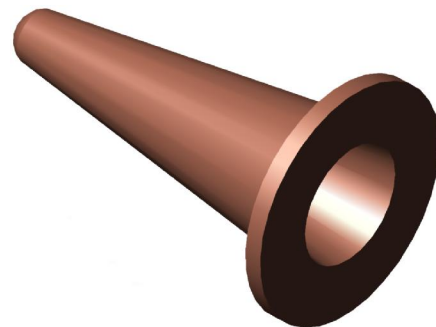

Vlastnosti dílů Série SFC:

- ▶ Materiál - Silikon
- ▶ Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- ▶ Obzvláště vhodné pro krytí trnů a kolíků včetně dosedací plochy
- ▶ Použitelné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- ▶ Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- ▶ Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

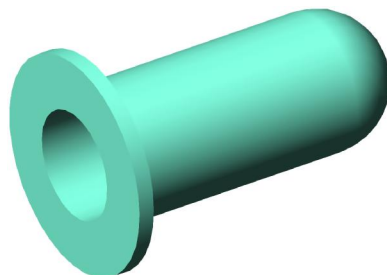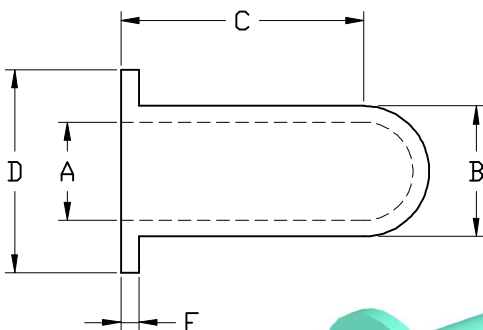

Série SFC - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
SFC 0100-0500	2,5	5,7	25,4	12,7	2,0
SFC 0106-0472	2,7	6,2	25,4	12,0	2,0
SFC 0125-0500	3,2	6,4	25,4	12,7	2,0
SFC 0140-0500	3,6	8,2	25,4	12,7	2,0
SFC 0146-0472	3,7	6,6	25,4	12,0	2,0
SFC 0156-0500	4,0	8,0	25,4	12,7	2,0
SFC 0172-0500	4,4	9,7	25,4	12,7	2,0
SFC 0180-0600	4,6	8,0	25,4	15,2	2,0
SFC 0220-0590	5,6	9,1	25,4	15,0	2,0
SFC 0220-0787	5,6	8,7	25,4	20,0	2,0
SFC 0240-0500	6,1	9,1	25,4	12,7	2,0
SFC 0295-0500	7,5	10,5	25,4	12,7	2,0
SFC 0295-0700	7,5	10,5	25,4	17,8	2,0
SFC 0300-0675	7,6	10,6	25,4	17,1	2,0
SFC 0354-0787	9,0	12,0	38,1	20,0	2,0
SFC 0375-0825	9,5	13,0	38,1	21,0	2,0
SFC 0453-0984	11,5	16,5	38,1	25,0	2,0
SFC 0460-0700	11,7	14,5	25,4	17,8	2,0
SFC 0500-1000	12,7	15,4	25,4	25,4	2,0
SFC 0615-1180	15,6	20,7	38,1	30,0	2,0
SFC 0780-1475	19,8	24,7	25,4	37,5	2,0