



KUŽELOVÉ ZÁTKY S ČLENITÝM KUŽELEM

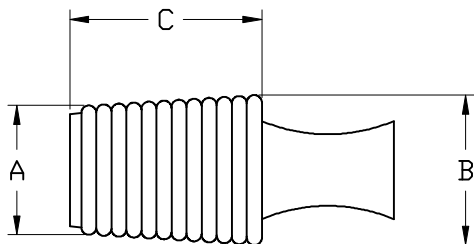

Vlastnosti dílů Série SFP:



- ▶ Materiál - Silikon
- ▶ Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- ▶ Obzvláště vhodné pro krytí otvorů se závitem
- ▶ Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- ▶ Snadná aplikace a vyjmutí
- ▶ Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- ▶ Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

Série SFP - Materiál Silikon - Max. 315°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SFP 0157-0079	2,0	4,0	19,0
SFP 0236-0157	4,0	6,0	25,4
SFP 0315-0236	6,0	8,0	25,4
SFP 0394-0315	8,0	10,0	25,4
SFP 0472-0394	10,0	12,0	25,4
SFP 0551-0472	12,0	14,0	25,4
SFP 0630-0551	14,0	16,0	25,4
SFP 0709-0630	16,0	18,0	25,4
SFP 0787-0709	18,0	20,0	25,4
SFP 0875-0750	19,0	22,2	25,4
SFP 0886-0787	20,0	22,5	25,4
SFP 0945-0886	22,5	24,0	25,4
SFP 1000-0875	22,2	25,4	25,4
SFP 1024-0945	24,0	26,0	25,4
SFP 1102-1024	26,0	28,0	25,4
SFP 1125-1000	25,4	28,6	25,4
SFP 1250-1125	28,6	31,8	25,4

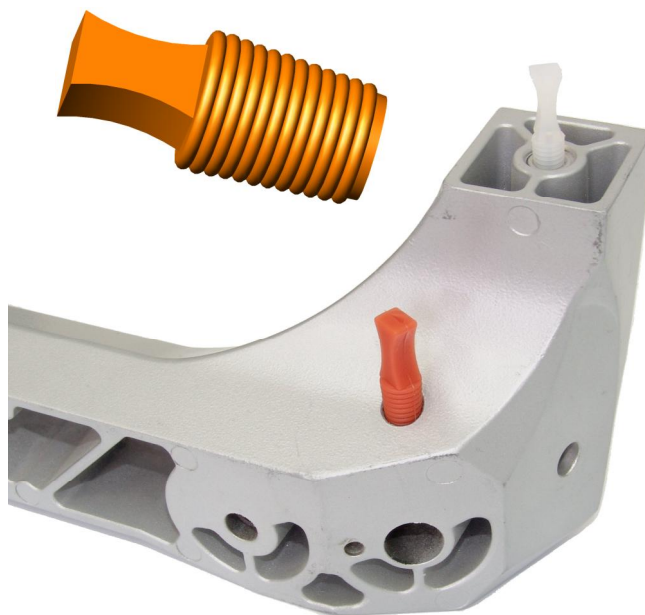

Vlastnosti dílů Série SFPL:

- ▶ Materiál - Silikon
- ▶ Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- ▶ Obzvláště vhodné pro krytí otvorů se závitem a jemným závitem
- ▶ Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- ▶ Snadná aplikace a vyjmutí
- ▶ Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- ▶ Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

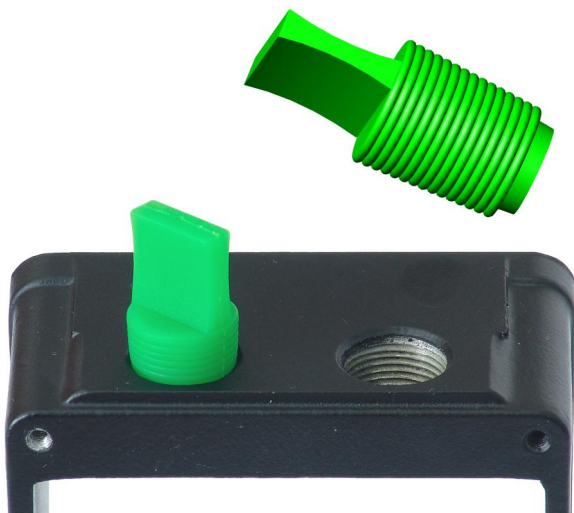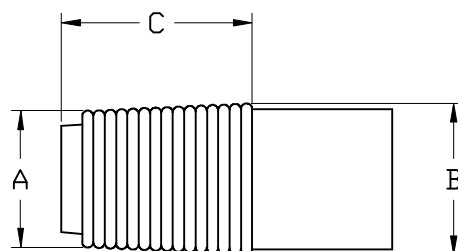

Série SFPL - Materiál Silikon - Max. 315°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SFPL 0236-0157	4,0	6,0	25,4
SFPL 0315-0236	6,0	8,0	25,4
SFPL 0394-0315	8,0	10,0	25,4
SFPL 0472-0394	10,0	12,0	25,4
SFPL 0551-0469	12,0	14,0	25,4
SFPL 0630-0551	14,0	16,0	25,4
SFPL 0705-0606	15,5	18,0	25,4
SFPL 0780-0709	18,0	20,0	25,4
SFPL 0886-0776	20,0	22,0	25,4
SFPL 1024-0945	24,0	26,0	25,4