


## Vlastnosti dílů Série SPW:

- ▶ Materiál - Silikon
- ▶ Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- ▶ Obzvláště vhodné pro krytí delších průchozích otvorů včetně náběžové hrany
- ▶ Vhodné pro krytí průchozích otvorů se sraženou hranou, nebo dosedací plochou
- ▶ Snadná aplikace a vyjmutí
- ▶ Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- ▶ Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.


Série SPW - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SPW 0173	4,4	25,4	3,0	25,4	7,2	1,5
SPW 0217	5,5	25,4	3,0	25,4	8,4	1,5
SPW 0224	5,7	25,4	3,0	25,4	8,6	1,5
SPW 0283	7,2	25,4	4,1	25,4	10,2	1,5
SPW 0331	8,4	25,4	4,1	25,4	11,8	1,5
SPW 0346	8,8	25,4	4,8	25,4	11,8	1,5
SPW 0413	10,5	25,4	6,1	25,4	13,2	1,5
SPW 0439	11,2	25,4	6,1	25,4	13,8	1,5
SPW 0490	12,4	25,4	6,4	25,4	15,3	1,5
SPW 0518	13,2	25,4	6,6	25,4	16,2	1,5
SPW 0545	13,8	25,4	7,0	25,4	16,8	1,5
SPW 0580	14,7	25,4	7,0	25,4	17,8	1,5

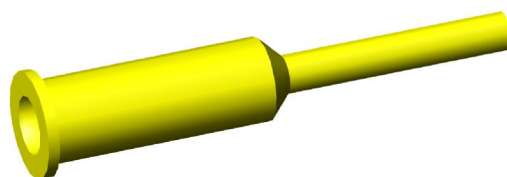

## Vlastnosti dílů Série SPO:

- ▶ Materiál - Silikon
- ▶ Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- ▶ Obzvláště vhodné pro krytí průchozích otvorů včetně dosedací plochy
- ▶ Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů se sraženou hranou
- ▶ Snadná aplikace a vyjmutí
- ▶ Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- ▶ Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

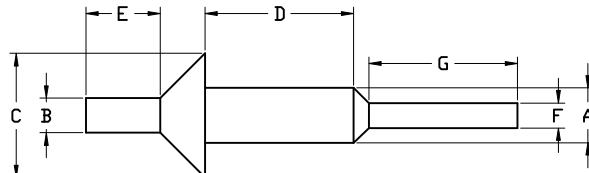

Série SPO - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
SPO 0114-0394	2,9	2,5	10,0	15,0	10,0	2,5	20,0
SPO 0118-0197	3,0	3,5	5,0	10,0	10,0	2,5	10,0
SPO 0150-0394	3,8	3,0	10,0	15,0	10,0	3,0	20,0
SPO 0157-0311	4,0	3,0	7,9	10,0	10,0	2,5	10,0
SPO 0157-0394	4,0	3,5	10,0	10,0	10,0	2,5	10,0
SPO 0157-0472	4,0	10,0	12,0	12,5	12,5	3,0	25,4
SPO 0165-0530	4,2	4,2	13,5	10,0	10,0	3,0	10,0
SPO 0177-0472	4,5	3,0	12,0	15,0	10,0	3,0	20,0
SPO 0197-0394	5,0	3,5	10,0	10,0	10,0	3,5	10,0
SPO 0197-0590	5,0	5,0	15,0	10,0	10,0	3,5	15,0
SPO 0197-0591	5,0	4,0	15,0	15,0	10,0	4,0	20,0
SPO 0217-0551	5,5	4,0	14,0	15,0	10,0	4,0	20,0
SPO 0236-0591	6,0	5,0	15,0	10,0	10,0	3,5	10,0
SPO 0291-0630	7,4	4,0	16,0	15,0	10,0	4,0	20,0
SPO 0315-0394	8,0	3,5	10,0	10,0	10,0	4,0	12,5
SPO 0315-0591	8,0	5,0	15,0	10,0	10,0	5,0	13,5
SPO 0362-0709	9,2	5,0	18,0	15,0	10,0	5,0	25,0
SPO 0394-0649	10,0	7,5	16,5	10,0	10,0	6,0	20,0
SPO 0394-0787	10,0	7,5	20,0	10,0	10,0	6,0	20,0
SPO 0433-0787	11,0	5,0	20,0	15,0	10,0	5,0	25,0
SPO 0472-0787	12,0	7,5	20,0	10,0	10,0	6,0	20,0

