


ZÁTKY NA ZÁVITY A KRYTKY NA KOSTŘICÍ PÁSKY

Série STM - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
STM 0106-0204	2,7	5,2	20,9	3,4
STM 0141-0236	3,6	6,0	21,8	4,2
STM 0180-0219	4,6	5,6	20,8	5,2
STM 0208-0197	5,3	5,0	14,0	6,3
STM 0208-0295	5,3	7,5	24,5	6,3
STM 0218-0200	5,5	5,1	11,4	6,6
STM 0218-0279	5,5	7,1	23,4	6,6
STM 0278-0200	7,1	5,1	12,7	8,1
STM 0278-0279	7,1	7,1	22,7	8,1
STM 0283-0197	7,2	5,0	12,2	8,4
STM 0283-0295	7,2	7,5	22,8	8,4
STM 0336-0250	8,5	6,4	15,2	9,8
STM 0336-0329	8,5	8,4	25,2	9,8
STM 0358-0276	9,1	7,0	16,0	10,4
STM 0358-0945	9,1	7,0	24,0	10,4
STM 0392-0350	10,0	8,9	19,1	11,2
STM 0426-0346	10,8	8,8	20,1	12,4
STM 0451-0350	11,5	8,9	19,1	13,0
STM 0583-0433	14,8	11,0	23,0	16,6
STM 0724-0512	18,4	13,0	28,5	20,6
STM 0896-0630	22,8	16,0	37,8	24,1

Vlastnosti dílů Série STM:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí otvorů se závitem, včetně náběhové hrany
- Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.





Vlastnosti dílů Série SCS:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Vhodné především pro krytí závitů a děr, včetně náběhové hrany, nebo úkosu
- Vhodné také pro krytí vnějších závitů, kolíků, trnů atd.
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.


Série SCS - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SCS M8	4,4	7,4	31,0	12,0
SCS M10	5,7	8,7	32,0	14,7
SCS M12	7,7	10,7	33,0	15,8
SCS M14	10,7	13,7	34,0	18,0

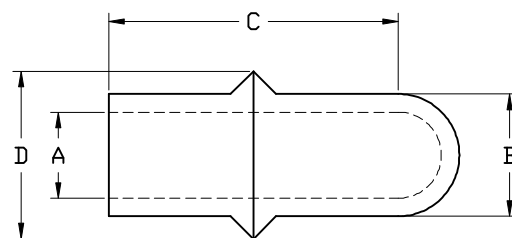

Série SQ - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SQ 0157	4,0	0,6	20,0
SQ 0232	5,9	0,8	11,0
SQ 0250	6,4	0,8	10,9
SQ 0460	11,7	0,9	7,1
SQ 0470	11,9	1,0	9,5
SQ 0490	12,4	1,2	17,4



Vlastnosti dílů Série SQ:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Určené pro krytí zemnicích a kostřicích pásek pro konektory
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

