



DVOUKUŽELOVÉ ZÁTKY A OBOUSTRANNÉ MINIKUŽELY

Série SWE - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SWE 0103-0130-0250	2,6	3,3	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0130-0140-0250	3,3	3,6	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0130-0200-0250	3,3	5,1	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0140-0180-0250	3,6	4,6	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0155-0200-0250	3,9	5,1	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0155-0238-0250	3,9	6,0	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0180-0180-0250	4,6	4,6	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0200-0238-0250	5,1	6,0	6,4	12,7	12,7	5,0
SWE 0130-0155-0312	3,3	3,9	7,9	12,7	12,7	5,0
SWE 0155-0238-0312	3,9	6,0	7,9	12,7	12,7	5,0
SWE 0200-0238-0312	5,1	6,0	7,9	12,7	12,7	5,0
SWE 0200-0275-0312	5,1	7,0	7,9	12,7	12,7	5,0
SWE 0180-0225-0350	4,6	5,7	8,9	12,7	12,7	5,0
SWE 0140-0200-0375	3,6	5,1	9,5	12,7	12,7	5,0
SWE 0155-0238-0375	3,9	6,0	9,5	12,7	12,7	5,0
SWE 0180-0200-0375	4,6	5,1	9,5	12,7	12,7	5,0
SWE 0200-0275-0375	5,1	7,0	9,5	12,7	12,7	5,0
SWE 0209-0275-0375	5,3	7,0	9,5	12,7	12,7	5,0
SWE 0238-0250-0375	6,0	6,4	9,5	12,7	12,7	5,0
SWE 0275-0375-0375	7,0	9,5	9,5	12,7	12,7	5,0
SWE 0130-0375-0500	3,3	9,5	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0140-0180-0500	3,6	4,6	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0155-0390-0500	3,9	9,9	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0180-0200-0500	4,6	5,1	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0180-0238-0500	4,6	6,0	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0238-0250-0500	6,0	6,4	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0275-0375-0500	7,0	9,5	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0350-0420-0500	8,9	10,7	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0390-0455-0500	9,9	11,6	12,7	12,7	12,7	5,0
SWE 0140-0250-0625	3,6	6,4	15,9	12,7	12,7	5,0
SWE 0346-0413-0625	8,8	10,5	15,9	12,7	12,7	5,0
SWE 0218-0281-0716	5,5	7,1	18,2	12,7	12,7	5,0
SWE 0331-0331-0787	8,4	8,4	20,0	12,7	12,7	5,0
SWE 0375-0512-0787	9,5	13,0	20,0	12,7	12,7	5,0
SWE 0551-0551-0787	14,0	14,0	20,0	12,7	12,7	5,0
SWE 0551-0689-0787	14,0	17,5	20,0	12,7	12,7	5,0
SWE 0551-0708-0944	14,0	18,0	24,0	12,7	12,7	5,0
SWE 0265-0515-1180	6,7	13,1	30,0	12,7	12,7	5,0
SWE 0265-0640-1180	6,7	16,3	30,0	12,7	12,7	5,0


Vlastnosti dílů Série SWE:

- ▶ Materiál - Silikon
- ▶ Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- ▶ Vhodné pro krytí otvorů včetně dosedací plochy
- ▶ Vhodné pro krytí průchozích a neprůchozích otvorů
- ▶ Snadná aplikace a vyjmutí
- ▶ Opakovaná použitelnost
- ▶ Vhodné pro lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

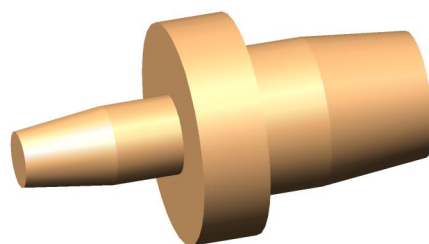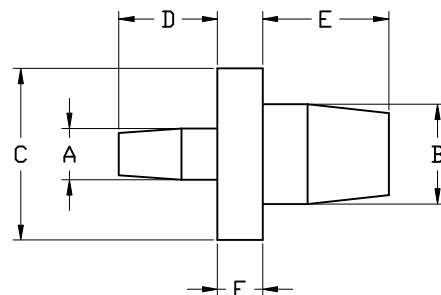

Vlastnosti dílů Série SMT (EMT):

- ▶ Materiál - Silikon (EPDM)
- ▶ Použitelnost krátkodobě až do 315°C (EPDM do 177°C)
- ▶ Obzvláště vhodné pro krytí malých a špatně přístupných otvorů
- ▶ Opakovaná použitelnost a snadná aplikace a vyjmutí
- ▶ Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

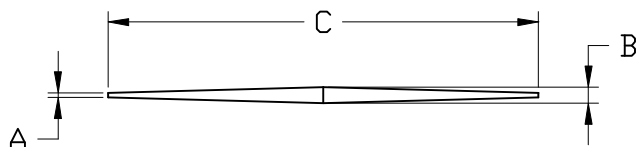

Série SMT - Materiál Silikon - Max. 315°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SMT 0079	0,6	2,0	33,8
SMT 0080	0,6	2,0	52,9
SMT 0083	0,8	2,1	49,0
SMT 0100	0,8	2,5	52,8

Série EMT - Materiál EPDM - Max. 177°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EMT 0079	0,6	2,0	33,8
EMT 0080	0,6	2,0	52,9
EMT 0083	0,8	2,1	49,0
EMT 0100	0,8	2,5	52,8