



ALTERNATIVNÍ NÁSUVNÉ KRYTKY

Série SCE - Materiál Silikon - Max. 315°C

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SCE 0125-2000	3,2	6,4	50,8	16,5	2,5	3,0
SCE 0157-1180	4,0	7,2	30,0	17,3	2,5	3,0
SCE 0180-2000	4,6	7,7	50,8	17,9	2,5	3,0
SCE 0187-1377	4,7	7,9	35,0	18,1	2,5	3,0
SCE 0234-2000	5,9	9,1	50,8	19,3	2,5	3,0
SCE 0236-1180	6,0	9,2	30,0	19,3	2,5	3,0
SCE 0255-0910	6,5	9,7	23,1	19,8	2,5	3,0
SCE 0255-1180	6,5	9,7	30,0	19,8	2,5	3,0
SCE 0275-1180	7,0	10,2	30,0	20,3	2,5	3,0
SCE 0294-1330	7,5	10,6	33,8	20,8	2,5	3,0
SCE 0315-0974	8,0	11,2	24,7	21,3	2,5	3,0
SCE 0315-1180	8,0	11,2	30,0	21,3	2,5	3,0
SCE 0355-1500	9,0	12,2	38,1	22,4	2,5	3,0
SCE 0375-1421	9,5	12,7	36,1	22,9	2,5	3,0
SCE 0433-1180	11,1	14,3	30,0	24,5	2,5	3,0
SCE 0438-0950	11,1	14,3	24,1	24,5	2,5	3,0
SCE 0451-1215	11,5	14,6	30,9	24,8	2,5	3,0
SCE 0485-1013	12,3	15,5	25,7	25,7	2,5	3,0
SCE 0492-1180	12,5	15,7	30,0	25,7	2,5	3,0
SCE 0531-1180	13,5	16,7	30,0	26,8	2,5	3,0
SCE 0608-1180	15,4	18,6	30,0	28,8	2,5	3,0
SCE 0622-1180	15,8	19,0	30,0	29,1	2,5	3,0
SCE 0622-1575	15,8	19,0	40,0	29,1	2,5	3,0
SCE 0980-1654	24,9	26,9	42,0	38,0	2,5	3,0
SCE 2500-2420	63,5	66,7	61,5	76,8	2,5	3,0
SCE 2660-0726	67,6	70,7	18,4	80,9	2,5	3,0


Vlastnosti dílů Série SCE:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí trnů, kolíků, vnějších závitů atd.
- Vysoká těsnost vstupního otvoru
- Snadná aplikace a vyjmutí
- Opakovaná použitelnost, velmi dobrá teplotní odolnost
- Vhodné pro práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

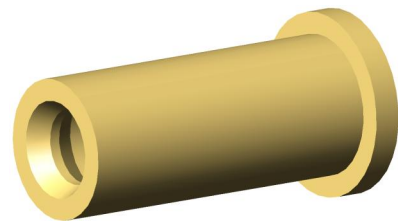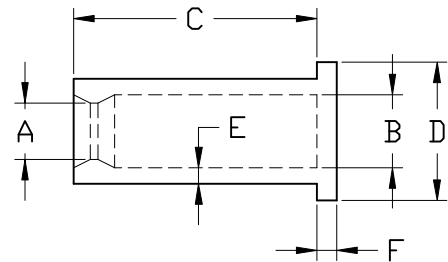

Vlastnosti dílů Série SF:

- Materiál - Silikon
- Použitelnost krátkodobě až do 315°C
- Obzvláště vhodné pro krytí vnějších závitů, kolíků, trnů atd.
- Díky pravouhému tvaru dobře redukuje povrchové napětí při prudké změně teploty
- Opakovaná použitelnost (závislá na teplotě, při 315°C cca. 10 cyklů)
- Vhodné pro lakování, práškové lakování, galvanizaci, eloxování, atd.

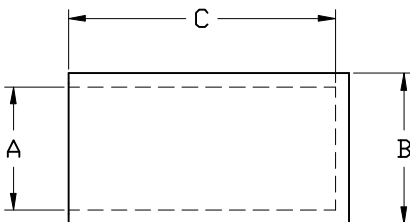

Série SF - Materiál Silikon - Max. 315°C			
Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SF 0070-1000	1,8	4,8	25,4
SF 0100-1000	2,5	5,6	25,4
SF 0100-1120	2,5	5,6	28,4
SF 0120-0250	3,0	6,1	6,4
SF 0120-0400	3,0	6,1	10,2

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SF 0120-1000	3,0	6,1	25,4
SF 0145-1120	3,7	6,5	28,4
SF 0148-1000	3,8	6,8	25,4
SF 0172-0800	4,4	7,4	20,3
SF 0175-1000	4,4	7,5	25,4
SF 0185-1120	4,7	7,7	28,4
SF 0220-1120	5,6	8,6	28,4
SF 0220-1650	5,6	8,6	41,9
SF 0223-1500	5,7	8,7	38,1
SF 0295-1500	7,5	10,5	38,1
SF 0300-1120	7,6	10,7	28,4
SF 0300-1650	7,6	10,7	41,9
SF 0355-1500	9,0	12,1	38,1
SF 0375-1120	9,5	12,6	28,4
SF 0375-1500	9,5	12,6	38,1
SF 0415-1500	10,5	13,6	38,1
SF 0440-0728	11,2	14,2	18,5

Číslo dílu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SF 0456-1500	11,6	14,6	38,1
SF 0480-1500	12,2	15,2	38,1
SF 0515-0728	13,1	16,1	18,5
SF 0535-1500	13,6	16,6	38,1
SF 0590-0708	15,0	18,0	18,0
SF 0600-1500	15,2	18,3	38,1
SF 0622-0476	15,8	18,8	12,1
SF 0640-0900	16,3	19,3	22,9
SF 0640-2000	16,3	19,3	50,8
SF 0655-0732	16,6	19,7	18,6
SF 0722-4555	18,3	21,4	115,7
SF 0730-1500	18,5	21,6	38,1
SF 0736-0728	18,7	21,7	18,5
SF 0855-1500	21,7	24,8	38,1
SF 0921-0728	23,4	26,4	18,5
SF 0970-4000	24,6	27,7	101,6
SF 0980-1500	24,9	27,9	38,1
SF 1000-0650	25,4	28,4	16,5
SF 1106-0905	28,1	31,1	23,0
SF 1220-0670	31,0	34,0	17,0
SF 1291-0905	32,8	36,8	23,0
SF 1555-1102	39,5	42,5	28,0
SF 1575-0670	40,0	43,1	17,0
SF 1649-1102	41,9	44,9	28,0
SF 1772-0670	45,0	54,0	17,0
SF 1850-1102	47,0	50,0	28,0
SF 2248-1023	57,1	60,1	26,0
SF 2763-1318	70,2	73,2	33,5
SF 2885-1000	73,3	76,3	25,4
SF 3110-0787	79,0	82,0	20,0